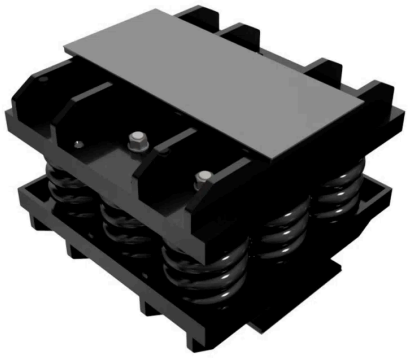

# Fjærpakke VT4625-B

Forkomprimerte fjærbokser brukes primært til vibrasjonsisolering av tunge maskinfundamenter og bygninger. VT4625-serien brukes der kravet til resonansfrekvens er ca. 3,5 Hz.

## Fjærpakke 4625-B9

## Tekniske spesifikasjoner

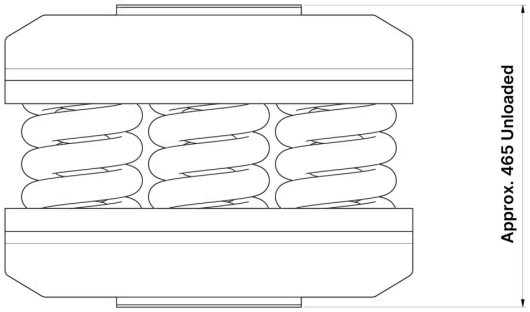


**VT4625-BAXYP**
VT46 = series
25 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed

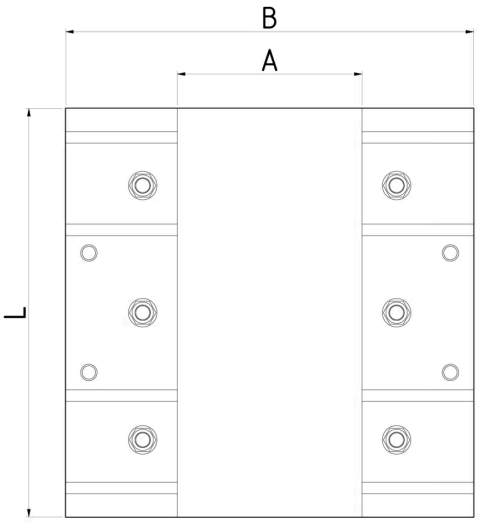

## fjærpakke-VT4625-B9-tekniske-spesifikasjoner

spring-package-vt4625-b9-technical-specifications.xlsx

### Dimensjoner og belastningsområde

| Ref. | L | B | A | Lastområde |
|---|---|---|---|---|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) |
| **VT4625-B2** | 190 | 360 | 250 | 120 - 212 |
| **VT4625-B4** | 360 | 360 | 250 | 200 - 420 |
| **VT4625-B6** | 530 | 360 | 250 | 325 - 635 |
| **VT4625-B9** | 530 | 530 | 250 | 525 - 950 |

# Nedlastinger

vt4625-b

VIBRATEC

### Kontaktinformasjon


| Sverige | Norge | Danmark | Estland | Finland | India |
|---|---|---|---|---|---|
| +46 176207880 | +47 33070750 | +45 49132244 | +372 56627990 | +35 8402589117 | +91 7755996308 |
| info@vibratec.se | info@vibratec.no | info@vibratec.dk | info@vibratec.ee | palvelu@3di.fi | rc@vibratec.in |

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo