




## Fjærpakke VT4660-B


Forkomprimerte fjærbokser brukes primært til vibrasjonsisolering av tunge maskinfundamenter og bygninger. VT4660-serien brukes der kravet til resonansfrekvens er ca. 2 Hz. Disse isolatorene består av fjærer inne i forsterkede stålbokser, og er forhåndskomprimert med en spesifikk belastning.

## Fjærpakke VT4660-B2

## Tekniske spesifikasjoner

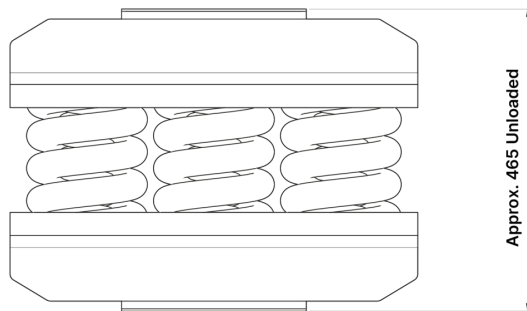

VT4660-BAXYP  
VT46 = series  
60 = max. deflection  
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)  
X = number of OUTER springs  
Y = number of INNER springs  
P = Pre compressed

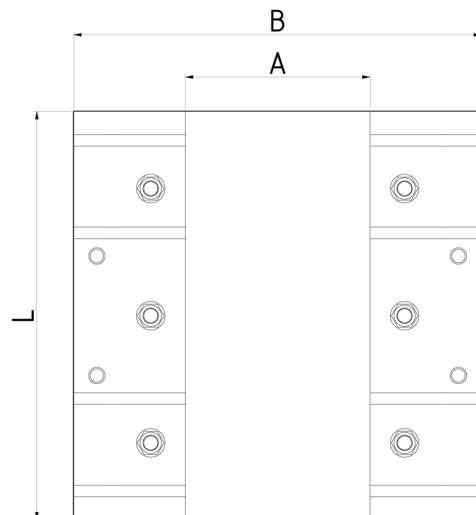



## fjærpakke-VT4660-B2-tekniske spesifikasjoner

spring-package-vt4660-b2-technical-specifications.xlsx

### Dimensjoner og belastningsområde

| Ref.      | L    | B    | A    | Lastområde |
|-----------|------|------|------|------------|
|           | (mm) | (mm) | (mm) | (kN)       |
| VT4660-B2 | 540  | 250  | 240  | 155 - 250  |
| VT4660-B4 | 540  | 540  | 340  | 235 - 500  |
| VT4660-B6 | 740  | 500  | 300  | 390 - 750  |
| VT4660-B9 | 740  | 740  | 340  | 625 - 1120 |

### Nedlastinger



vt4660-b



### Kontaktinformasjon

#### Sverige

+46 176207880  
info@vibratec.se

#### Norge

+47 33070750  
info@vibratec.no

#### Danmark

+45 49132244  
info@vibratec.dk

#### Estland

+372 56627990  
info@vibratec.ee

#### Finland

+35 8402589117  
palvelu@3di.fi

#### India

+91 7755996308  
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo