


Fjærpakke VT4660-B


Forkomprimerte fjærbokser brukes primært til vibrasjonsisolering av tunge maskinfundamenter og bygninger. VT4660-serien brukes der kravet til resonansfrekvens er ca. 2 Hz. Disse isolatorene består av fjærer inne i forsterkede stålbokser, og er forhåndskomprimert med en spesifikk belastning.

Fjærpakke VT4660-B4

Tekniske spesifikasjoner

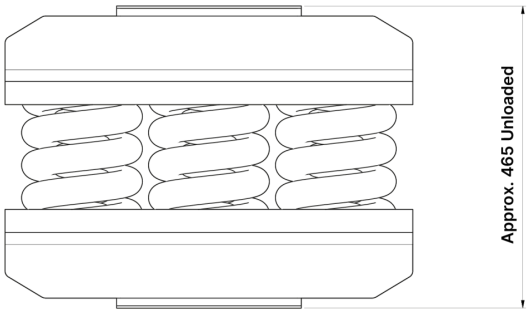

VT4660-BAXYP
VT46 = series
60 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed

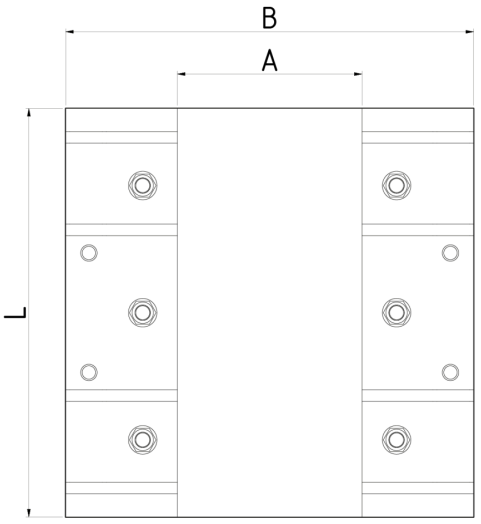

fjærpakke-VT4660-B4-tekniske-spesifikasjoner

spring-package-vt4660-b4-technical-specifications.xlsx

Dimensjoner og belastningsområde

Ref.	L (mm)	B (mm)	A (mm)	Lastområde (kN)
VT4660-B2	540	250	240	155 - 250
VT4660-B4	540	540	340	235 - 500
VT4660-B6	740	500	300	390 - 750
VT4660-B9	740	740	340	625 - 1120

Nedlastinger

vt4660-b

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880	+47 33070750	+45 49132244	+372 56627990	+35 8402589117	+91 7755996308
info@vibratec.se	info@vibratec.no	info@vibratec.dk	info@vibratec.ee	palvelu@3di.fi	rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo