


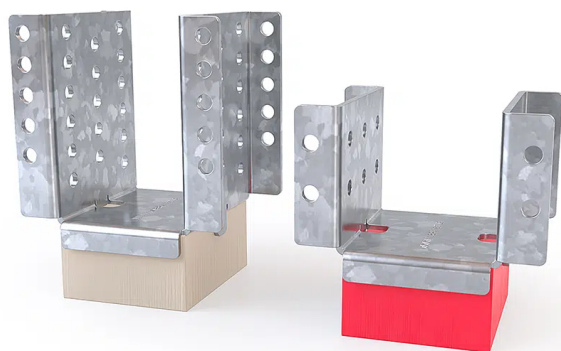

Fleksibel gulvbrakett VT-FFB (48 mm)

Vibratecs fleksible gulvbrakett er en rask og enkel måte å bygge et justerbart flytende gulv på. Braketten passer på standard trebjelkelag (48 mm bredde) og festes med skruer. Høyden kan justeres ca. 30 mm, og den totale høyden på gulvet avhenger av høyden på bjelkene. Ved å sy ståltråd gjennom hullene på siden av foten kan du lage en duk til å legge isolasjon på.

Produktegenskaper

Slaglyder reduseres kraftig ved å bygge et flytende gulv. VT-FFB (48 mm) er et støt- og trinnlydisolerende produkt som leveres som standard med en Regufoam 510+ 25 mm pute. For de fleste gulvanvendelser er dette det perfekte valget, men hvis det er større belastninger eller krevende bruksområder å ta hensyn til, bør Vibratec kontaktes for å gjøre det riktige materialvalget.

Optimal belastning for standarden VT-FFB 510-25 er en egenvekt på ca. 15-30 kg/brakett og en totalbelastning (egenvekt + nyttelast) på maksimalt 65 kg/brakett. For boliger, kontorer, musikkstudioer med 2 lag sponplater plasseres bjelker cc600 og elastiske konsoller cc600.

Systemets resonansfrekvens er avhengig av belastningen, i eksempelet ovenfor oppnås ca. 12 Hz og 3 mm nedbøyning. Stivheten kan justeres ved å spille på antall isolatorer per m² og/eller ved å velge et mykere/stivere materiale til isolatorene.



For mer informasjon og tilpassede løsninger, ikke nøl med å kontakte oss i Vibratec.



Gulvbraketten VT-FFB er et EPD-sertifisert produkt.

Produktanvendelser

Flytende gulv med vibrasjonsisolasjon for å eliminere trinnlyd. Fungerer for nybygg og er også perfekt for renoveringer der det gamle gulvet er ujevnt. Tømrere elsker dette produktet fordi det er enkelt å bruke og egner seg for trekonstruksjoner. Trinnlydisolerende gulv er flytende gulv med vibrasjonsisolerende elementer for å eliminere trinnlyder som gir gjenklang gjennom bygningens struktur.

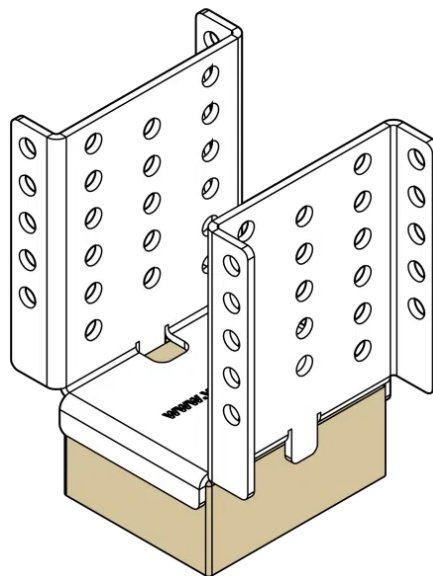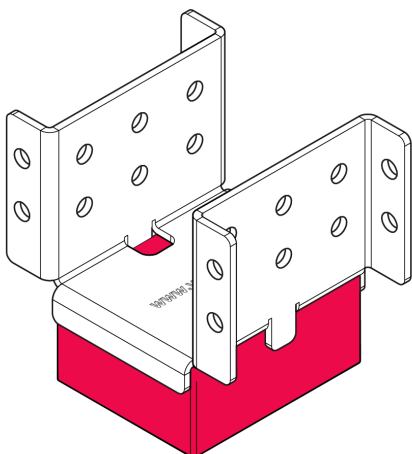



Tekniske spesifikasjoner for VT-FFB

vt-ffb-technical-specifications-2026.xlsx

Dimensjoner VT-FFB Standard

Type	Putehøyde (mm)	Total høyde (mm) ubelastet
VT-FFB 510-25	25	95
VT-FFB 510-50	50	120
VT-FFB 570-25	25	95
VT-FFB 570-50	50	120
VT-FFB 680-25	25	95
VT-FFB 680-50	50	120
VT-FFB 740-25	25	95
VT-FFB 740-50	50	120
VT-FFB 810-25	25	95
VT-FFB 810-50	50	120
VT-FFB 990-25	25	95
VT-FFB 990-50	50	120

Dimensjoner VT-FFB Low

Type	Putehøyde (mm)	Total høyde (mm) ubelastet
VT-FFB Lav 510-25	25	70
VT-FFB Lav 510-50	50	95
VT-FFB Lav 570-25	25	70
VT-FFB Lav 570-50	50	95
VT-FFB Lav 680-25	25	70
VT-FFB Lav 680-50	50	95
VT-FFB Lav 740-25	25	70
VT-FFB Lav 740-50	50	95
VT-FFB Lav 810-25	25	70
VT-FFB Lav 810-50	50	95
VT-FFB Lav 990-25	25	70
VT-FFB Lav 990-50	50	95

Nedlastinger



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelsk

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		