


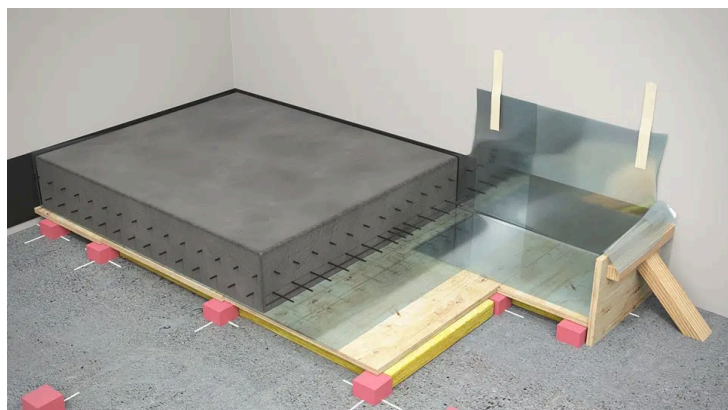

Gulvsystem VT-FLOAT

Et system for tunge flytende betonggulv med enten elastiske pads eller stålfjærer som diskrete isolatorer. VT-FLOAT brukes i tilfeller med høye krav til luft- og trinnlydisolasjon.

Produktegenskaper

Systemet kan enten leveres som ferdigproduserte, unikt merkede paneler (med isolatorer og mineralull limt på platen) eller som separate komponenter.

Ved å legge til ekstra isolatorer gjør systemet det enkelt å justere stivheten på ulike deler av gulvet (for eksempel på grunn av ekstra lineære belastninger eller punktblastninger).

De elastiske isolatorene er tilgjengelige i standardhøydene 50 og 75 mm med en resonansfrekvens på 6 Hz (andre høyder på forespørsel).

Stålfjærene er tilgjengelige i standardhøyder på 100 og 150 mm og har en resonansfrekvens på 5 og 3,5 Hz.


Produktanvendelser

Tunge, flytende betonggulv er ofte nødvendig i for eksempel bowlingbaner, kinosaler, gymsaler, diskoteker, maskinfundamenter osv. Vibratec kan også tilby installasjon av systemet på stedet samt verifikasjonsmålinger av L_n og R_w .

VT-FLOAT-systemet har følgende fordeler:

- Systemet leveres med komplette designtegninger og er ekstremt raskt og enkelt å installere.
- Optimaliserer lydisolasjonen
- Luftrommet under gulvet kan varieres for å stille inn systemets egenfrekvens
- Tilgjengelig med fjærer (3-5 Hz) eller gummiputer

Tekniske spesifikasjoner

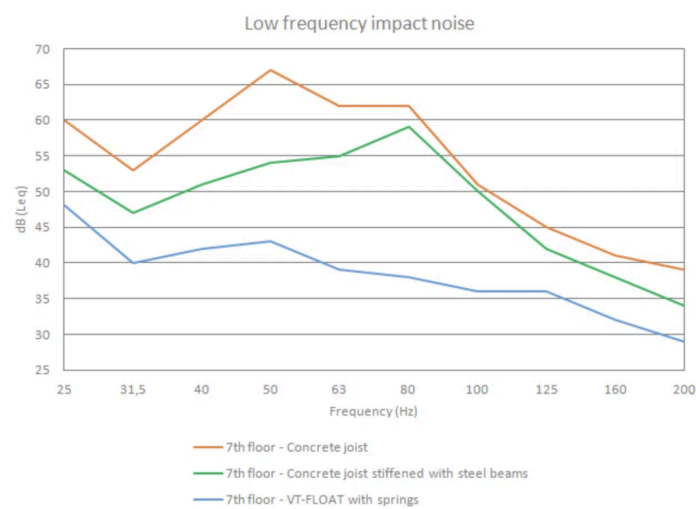

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo