


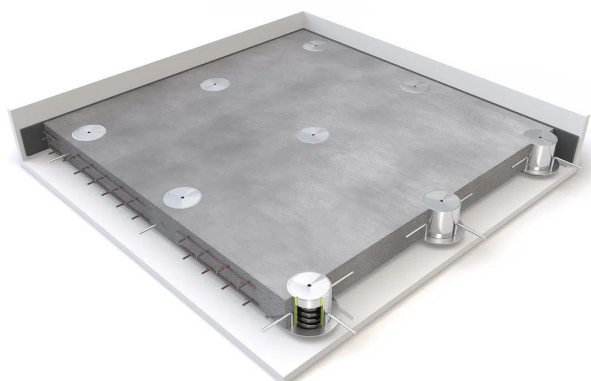

Gulvsystem VT-JFS

VT-JFS er et flytende gulvsystem fra Vibratec. Antivibrasjonssystemet hever gulvplaten på fjærer som demper trinn- og slaglyder. Perfekt for gulv i gymsaler.




Produktegenskaper

- Lav egenfrekvens.
- Høy grad av vibrasjonsdemping.
- Høy stabilitet i opphenget på grunn av lav C.O.G.
Forbedret levetid for opphengte maskiner. Integrert system som kontrollerer høyden på gulvet. Fjærene er tilgjengelige ved behov for endringer.

Produktanvendelser

VT-JFS er et oppjekkbart, flytende gulvsystem med høy ytelse når det gjelder isolering av luftbåren og strukturebåren lydoverføring. VT-JFS er ideelt å bruke i vibrasjonspåvirkede områder som treningsstudioer, bowlinghaller, kjøpesentre, maskinrom osv. Det er også nyttig i tilfeller der det er begrenset høyde tilgjengelig for det flytende betonggulvet, ettersom systemet tillater mindre luftspalte enn med forskalingspaneler.

Tekniske spesifikasjoner

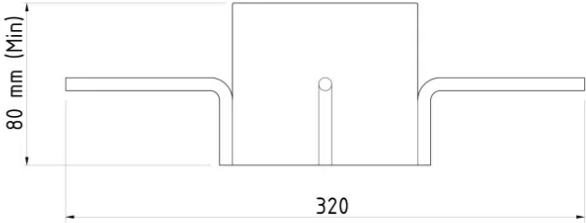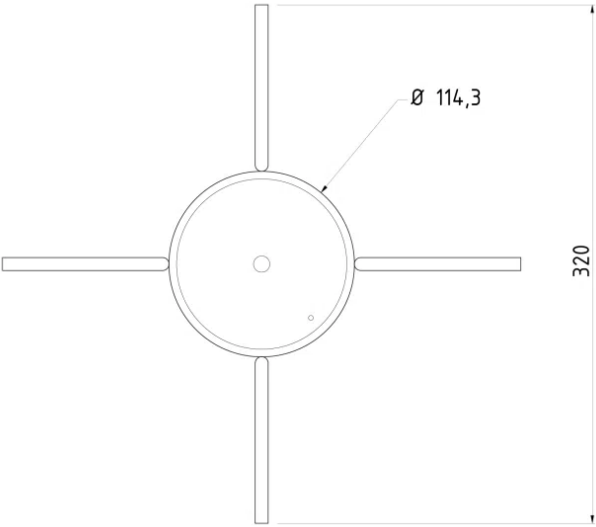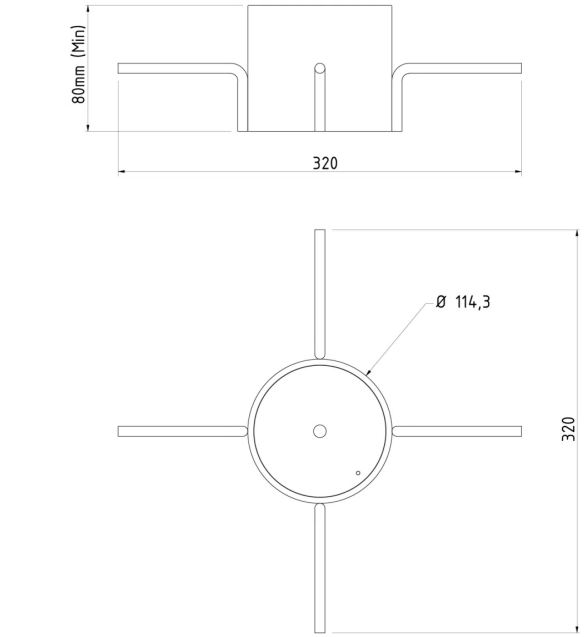



VT-JFS – tekniske spesifikasjoner

vt-jfs-technical-specifications.xlsx

Egenskaper

VT-JFS - oppjekkbar gulvsystem	
Statisk belastning i daN ($\approx$ kg)/m ²	300–600 daN
Naturlig frekvens	3 - 6 Hz
Betongtykkelse	80 - 300 mm

Spesifikasjon

VT-JFS Høyde	Avbøyning	Fn (Hz)
80 mm	8–10 mm	5 - 6 Hz
100 mm	8–10 mm	5 - 6 Hz
120 mm	10–20 mm	3,5–4 Hz
140 mm	15–25 mm	3,5–4 Hz
200 mm	15–25 mm	3 Hz

Nedlastinger



installasjonsveiledning:
Gulvsystem VT-JFS |
Engelsk

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo