



Helmetallisolator VTCI-3500F

Vibratec helmetallisolator for bruk som elastisk festepunkt. Isolator med ekvifrekvent karakter; 15-20 Hz for anbefalt belastningsområde. Kan fungere under trykk eller strekk.

Produktegenskaper

De elastiske elementene er laget av trådnett i 18/8 rustfritt stål, tappene er i aluminium, og foringsrøret er i stål.

Lastområde: 1500 - 3500 kg

Ubelastet høyde (H): 66 mm

Maximum-eksitasjonsamplitude: $\pm 0,3$ mm.

Forsterkningsfaktor: < 6 .

Temperaturområde: -90 °C til $+600$ °C.

Maximum dynamisk overbelastning: 2 g

Beskyttelse: Maling

Vekt: 4,0 kg.



Produktanvendelser

- Suspensjon av verktøymaskiner generelt, spesielt knusemaskiner, slipemøller
- Elastisk oppheng av eksosrør, motorer, pumper osv. på skip og kjøretøyer
- For roterende maskiner som går over 30 Hz.

Merknad

For mindre belastninger, bruk VTCI-300F, VTCI-700F eller VTCI-1500F. Bruk isolatorer ved større belastninger V318.

Tekniske spesifikasjoner

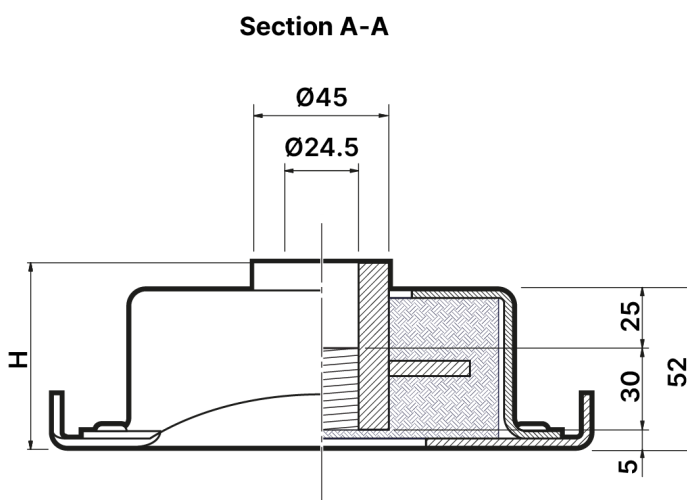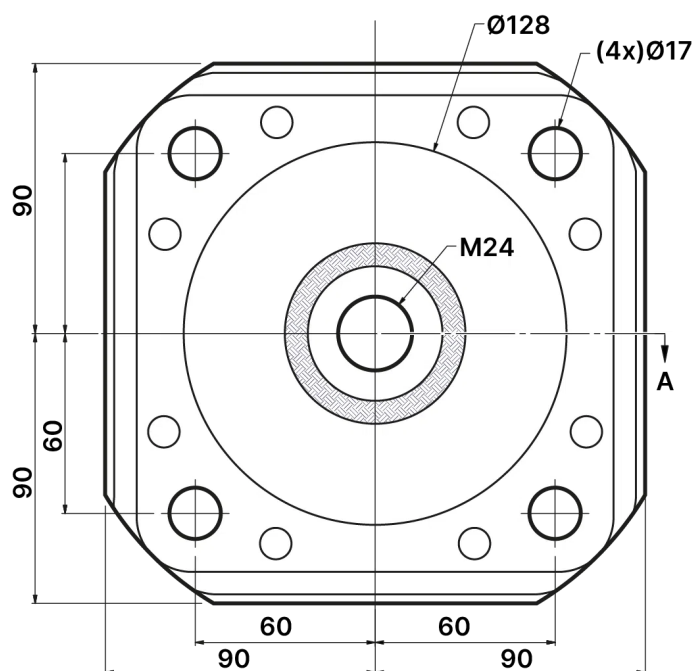



VTCl-3500F helt i metall

all-metal-mount-vtci-3500f-technical-specifications.xlsx

Egenskaper

Referanse	Belastningsområde i daN (≈kg)	Ubelastet høyde (H)
VTCl-3500-F	1500 - 3500	66 mm

Nedlastinger



VTCl-1500 og
3500F
belastningskurver



Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo