



Lyddempere DDA/DSA

DDA/DSA-lyddempere anbefales for demping av avgasser fra små og mellomstore diesel- og bensinmotorer. De har to eller tre kamre der det første reduserer og sprer gassene, og demping av de høyere frekvensene skjer i den sekundære absorpsjonsdelen. DSA gir 25 dB (A) demping og DDA 30 dB (A).

Produktegenskaper

DDA/DSA-lyddempere anbefales for demping av avgasser fra små og mellomstore diesel- og bensinmotorer. De har to eller tre kamre der det første reduserer og sprer gassene, og demping av de høyere frekvensene skjer i den sekundære absorpsjonsdelen. DSA gir 25 dB (A) demping og DDA 30 dB (A).

Standard, toleranser:

Opp til og med DN300: ± 3 mm

DN300 - DN900: ± 5 mm

DN900 - DN3000: ± 9 mm

Over DN 3000: ± 12 mm

DDA/DSA eksoslyddemper 1" til 3" har sveisede ender i henhold til B.S.P.

DDA/DSA 3½" og høyere har flenser i henhold til B.S.10 tabell "D".



Alle våre lyddempere er belagt med et beskyttende lag aluminiumsmaling.

Valgfritt

Materiale: Plate, Cor-Ten, aluminisert stål, rustfritt stål type 304L, 315L eller 409.

Overflatebehandling: varmebestandig aluminiumsmaling, sprayet metallspray i henhold til "BS 2569 Part 2 Class D (1965)" og to strøk silikonbelegg, varmebestandig svart.


Disse lyddemperne kan leveres med motflenser, pakninger og boltesett (MFA), løfteører og monteringsføtter.

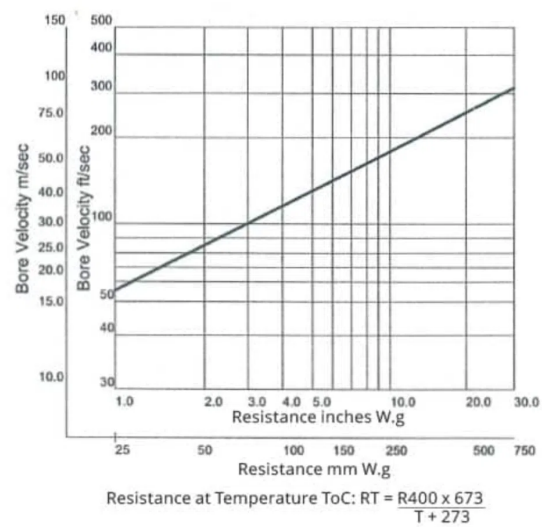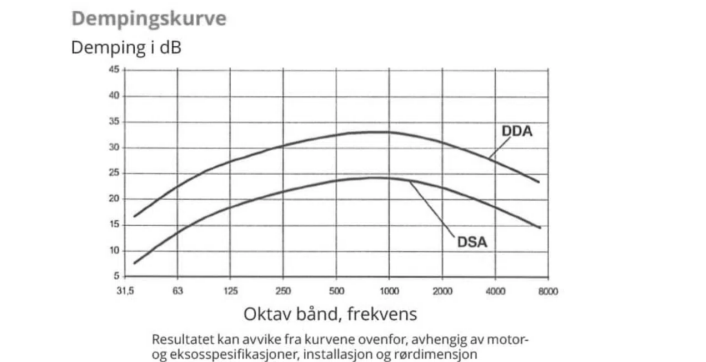

DDA / DSA Dimensioner

Storlek DN (inch)	B (mm)	C		E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K		L (mm)
		DSA (mm)	DDA (mm)					DSA (mm)	DDA (mm)	
25 (1.0)	89	255	380	16	7	13	15	-	-	-
38 (1.5)	115	380	560	30	12	21	24	-	-	-
50 (2.0)	152	510	765	35	14	27	30	-	-	-
65 (2.5)	178	610	889	38	19	33	38	-	-	-
75 (3.0)	206	735	1015	48	22	40	46	-	-	-
90 (3.5)	259	735	1015	75	25	45	51	690	970	205
100 (4.0)	285	890	1220	75	30	52	60	825	1155	215
125 (5.0)	356	890	1220	75	37	65	75	815	1145	255
150 (6.0)	412	1015	1500	75	45	78	90	910	1395	280
175 (7.0)	452	1180	1600	75	51	89	102	1065	1485	305
200 (8.0)	520	1350	1810	75	60	104	115	1220	1680	335
250 (10.0)	620	1750	2360	75	73	125	145	1595	2205	385
300 (12.0)	730	2220	2800	100	87	147	175	2030	2610	470

Allle mål er i mm hvis ikke noe annet angis

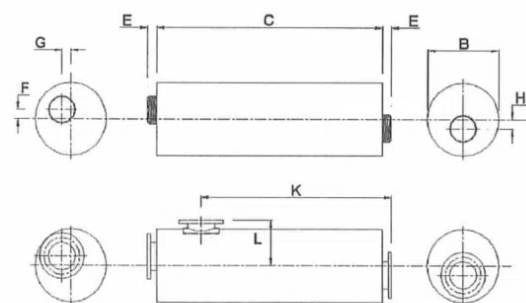

Nedlastinger



Vibratec
lyddempere DDA-
DSA for norske
standarder

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		