



Helmetallisolator V 118 - MG - V 318

Helmetallisolatorer med likefrekvente egenskaper for det definerte lastområdet.

Produktegenskaper

Serie med Helmetallisolatorer med likefrekvente egenskaper for det definerte lastområdet, som tåler høye strekkbelastninger.

- overkopp og bunn i støpejern
- støpejernsaksel
- Helmetallelement (18/8 rustfritt stål)
- beskyttelse: maling og støpejernsdeler
- vekt

Resonansfrekvenser:

- aksial: 18 til 25 Hz
- radial: 18 til 25 Hz

Maksimal sinusformet inngangsamplitude: $\pm 0,3$ mm



Forsterkningsfaktor ved resonans: < 6

Driftstemperatur: -70 °C til $+300$ °C

Bruddstyrke: se tabell

Produktanvendelser

- opphenging av verktøymaskiner: slipemaskiner, knusemaskiner, fluepresser, snittere, tekstilmaskiner, etc.
- oppheng av roterende maskiner: motorer, pumper osv. som roterer over 2500 o/min.
- opphenging av hengende transportbånd, metallkonstruksjoner, kabiner og utstyr
- marine: oppheng av motorer, eksosrør, manifold osv.

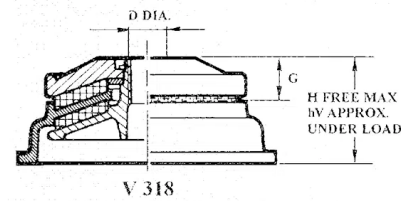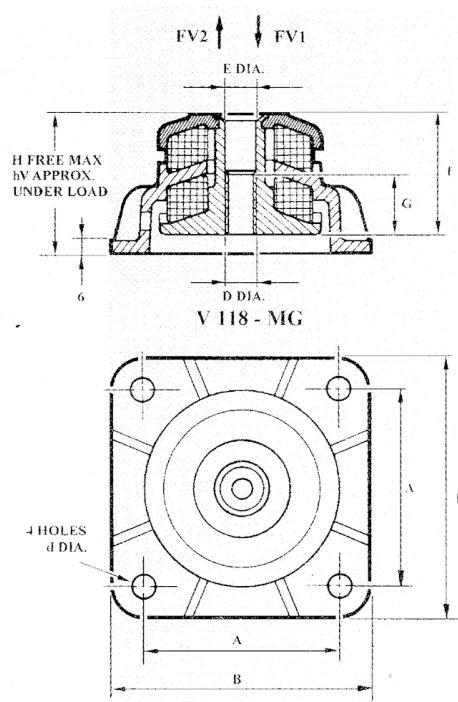

Dimensjoner

Ref.	A	B	D	E	G	H	d	f	hV1	hV2
V 118 - MG	100	130	M16	16.5	31	73	12.5	63	68	77
V 318	170	220	M27	-	88	97	97	-	93	100

Lastområde

Ref.	Statisk belastning	Maksimal dynamisk belastning i daN	Maksimal dynamisk belastning i daN
	(daN)	Kompresjon FV 1	Tension FV 2
V 118 - MG	50 - 900	4500	1500
V 318	250 - 7000	22500	9000



Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo