



Helmetallisolator VT-DZ-S

En vibrasjonsisolator helt i metall for fjærende oppheng av motorer, pumper, generatorer og eksosrør


Produktegenskaper

- Hus av stål, KTL-belagt
- Akse, toppdeksel og putesete av stål, KTL-belagt
- Sikkerhetsring DIN 471, rustfritt stål
- Dempingspute av tråd i rustfritt stål
- Høy statisk og dynamisk belastningskapasitet
- Kompakt design
- Lang levetid
- Vedlikeholdsfri

Produktanvendelser

Motstandsdyktig oppheng av motorer, pumper, generatorer og eksosrør

Tekniske spesifikasjoner

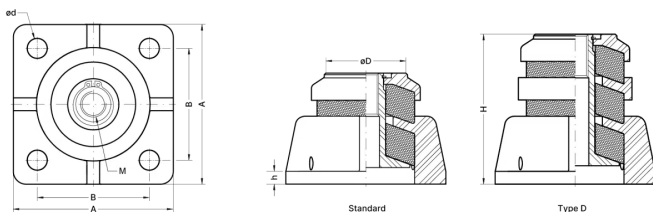



Metallmontering-VT-DZ-S-tekniske spesifikasjoner

metal-mount-vt-dz-s-technical-specifications.xlsx

Spesifikasjoner

Type	Dimensjoner (mm)							Last (daN) trykk - strekk		Frekvens	Vekt	
	A	B	Ø D	Ø d	H	h	M	Statisk	Dynamisk	(Hz)	(kg)	
VT-DZ-S - 60-1	80	64	35	8.2	50	6	M12	5 - 60	200	15 - 20	0.7	
VT-DZ-S - 250-1								50 - 250	500			
VT-DZ-S - D60-1								75	5 - 60	200	8 - 10	0.8
VT-DZ-S - D250-1								50 - 250	500			
VT-DZ-S - 900-1	100	70	52	12.5	70	8	M16	50 - 900	3500	15 - 20	~ 1.4	
VT-DZ-S - D900-1					94					11 - 15	~ 1.7	
VT-DZ - 1500-1	130	100	58	84	10	250 - 1500		15 - 20		~ 3.1		
VT-DZ-S-D1500-1				109				11 - 15		~ 3.7		

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo