



Helmetallisolator VT-DZ

En vibrasjonsisolator helt i metall for fjærende oppheng av motorer, pumper, generatorer og eksosrør.


Produktegenskaper

- Kabinettdeksel og setepute av støpt stål, KTL-belagt
- Gjengede avstandsstykker av stål, KTL-belagt
- Utvendig festering DIN 471 Metrisk
- Dempingspute av tråd i rustfritt stål
- Høy statisk og dynamisk bæreevne
- Høy stabilitet
- Motstand mot aldring

Produktanvendelser

Elastisk oppheng av motorer, pumper, generatorer og eksosrør

Tekniske spesifikasjoner

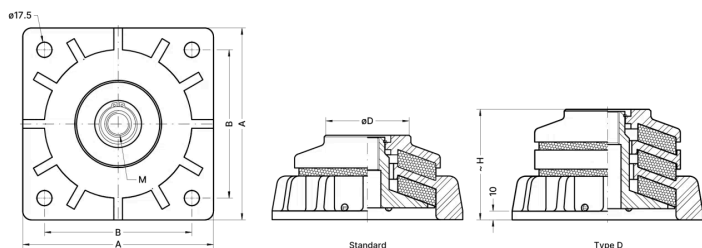

Spesifikasjoner

Type	Dimensjoner (mm)					Last (daN) trykk - strekk		Frekvens	Vekt
	A	B	Ø D	H	M	Statisk	Dynamisk	(Hz)	(kg)
VT-DZ - 2500-1	202	152	96	86	M20	500 - 2500	12500	15 - 20	~8.6
VT-DZ-D - 2500-1				113				11 - 15	~ 10.5
VT-DZ - 7000-1	220	170		97	M27	500 - 7000	22500	15 - 20	~ 12.6
VT-DZ-D - 7000-1				127				11 - 15	~ 13.7



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo