



Helmetallelement VT-HMEE-K

Fjærelementet er helt i metall, produsert av 18/8 stålnett. Den progressive fjærhastigheten gir en nesten konstant egenfrekvens over et bredt belastningsområde. Elementet kryper ikke, og har utmerket bestandighet mot oljer, løsemidler, vann, kjemiske midler og ekstreme temperaturer.

Produktegenskaper


- Høy statisk og dynamisk belastningskapasitet
- Materiale: tråd av rustfritt stål
- Lang levetid
- Resonansfrekvens: 15 - 20 Hz

Produktanvendelser

Merknad

Putene i tabellen nedenfor er kun et lite utvalg. Elementer med andre dimensjoner er tilgjengelige på forespørsel.
Kontakt Vibratec for support.

Tekniske spesifikasjoner

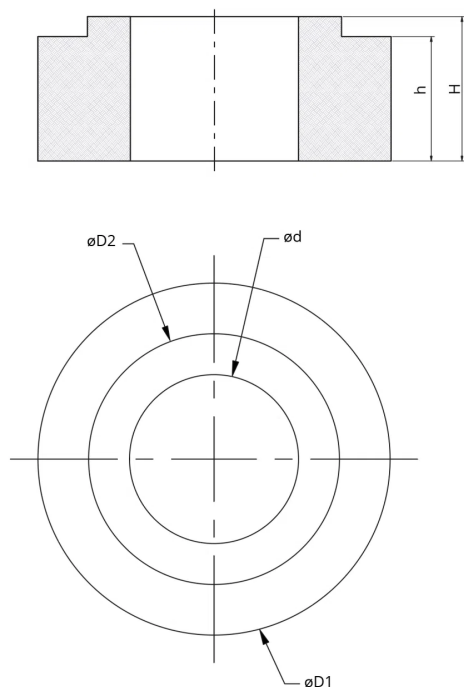



metallpute-VT-HMEE-K-tekniske-spesifikasjoner

metal-cushion-vt-hmee-k-technical-specifications.xlsx

Dimensjoner og statisk belastning

Ref.	Dimensjoner i mm					Statisk belastning i daN
	øD1	øD2	ød	H	h	
15-2	30	24	14.5	15	11	5 - 15
35-1	38	20.5	12	16	11	5 - 35
100-2	45	27	20	25	23	10 - 100
100-3	45	27	20	25	21	10 - 100
300-2	56	40	27	23	20	30 - 300
900-3	72	47	34	25	21	100 - 900

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo