



Helmetallelement VT1110, VT1130

Fjærelementet er helt i metall, produsert av 18/8 stålnett. Den progressive fjærhastigheten gir en nesten konstant egenfrekvens over et bredt belastningsområde. Elementet kryper ikke og har utmerket motstand mot oljer, løsemidler, vann, kjemiske midler og ekstreme temperaturer. Puter er også tilgjengelige i AISI 316 rustfri tråd og andre spesialmetaller.

Produktegenskaper

Materiale: Rustfritt stål 18/8.

Egenfrekvens: 12-15 Hz

Maksimal eksitasjonsamplitude: $\pm 0,3$ mm.

Forsterkningsfaktor: 3-4.



Dynamisk overbelastning: 5 g

Temperaturområde: -90 °C til +300 °C.

Produktanvendelser

Et svært nyttig konstruksjonselement for oppheng av mindre verktøymaskiner og for beskyttelse av følsomt utstyr. Brukes også som fjærende element for vibrasjonsdempende Rørklammer.

Tekniske spesifikasjoner

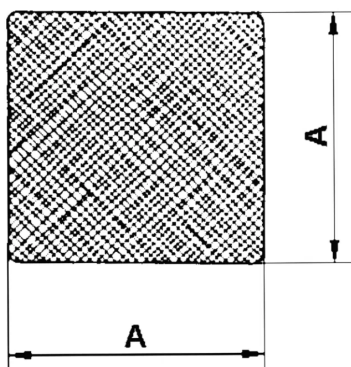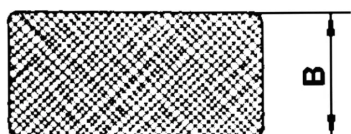



Metallpute-VT1110-1130-tekniske-spesifikasjoner

metal-cushion-vt1110-1130-technical-specifications.xlsx

Dimensjoner

Ref.	A	B
VT1110	50	25
VT1130	30	20

Lastområde

Ref.	Maks. belastningsområde i daN ($\approx$ kg)
VT1110	25 - 300
VT1130	5 - 50

Nedlastinger



Metallpute-VT1110-
VT1130-
installasjon-i-
rørklemme

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo