



Helmetallelement VT1120 - VT1140

Fjærelementet er helt i metall, produsert av 18/8 stålnett. Den progressive fjærhastigheten gir en nesten konstant egenfrekvens over et bredt belastningsområde. Elementet kryper ikke, og har utmerket bestandighet mot oljer, løsemidler, vann, kjemiske midler og ekstreme temperaturer. Puter er også tilgjengelige i AISI 316 rustfri tråd og andre spesialmetaller.

Produktegenskaper

Materiale: rustfritt stål 18/8.

Egenfrekvens: 12-15 Hz.

Maximum-eksitasjonsamplitude: $\pm 0,3$ mm.

Forsterkningsfaktor: 3-4.

Dynamisk overbelastning: 5 g


Temperaturområde: -90 °C til +300 °C.

Produktanvendelser

Et svært nyttig konstruksjonselement for oppheng av mindre verktøymaskiner og for beskyttelse av ømfintlig utstyr.

Brukes også som et elastisk element for vibrasjonsdempende Rørklammer.

Tekniske spesifikasjoner

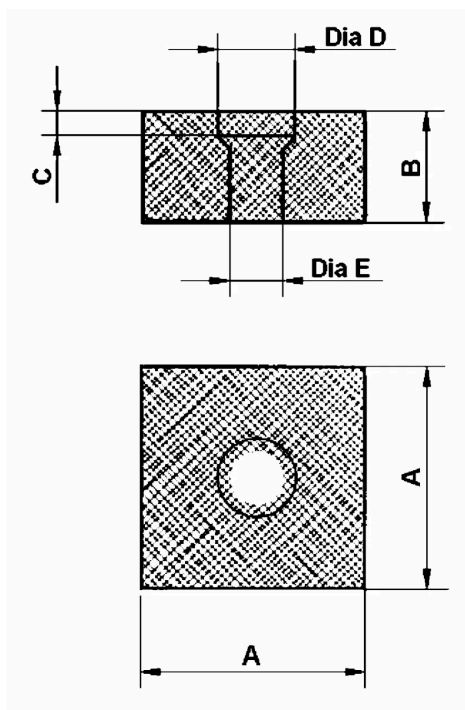



Metallpute-VT1120-1140-tekniske-spesifikasjoner

metal-cushion-vt1120-1140-technical-specifications.xlsx

Dimensjoner

Ref.	A	B	C	D	E
VT1120	50	25	10	20	9
VT1140	30	20	8	11	6

Lastområde

Ref.	Maks. belastningsområde i daN (≈ kg)
VT1120	30 - 300
VT1140	5 - 50

Nedlastinger



Metallpute VT1120-1140 | TDS engelsk



Installasjon av
metallpute VT1120-1140 i rørklemme

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo