



Helmetallisolator VTCI-300F - VTCI-700F

Helmetallisolator VTCI-300F - VTCI-700F brukes til oppheng av verktøymaskiner generelt, spesielt knusemaskiner og kverner. Elastisk oppheng av eksosrør, motorer, pumper, kompressorer på skip og i kjøretøy.

Produktegenskaper

Helmetallisolator med dempingselement av 18/8 rustfri ståltråd, sentermonteringstapp og hus i stål.

Beskyttelse: Keramisk belegg KTL

Vekt:

VTCI-300F: 0,8 kg

VTCI-700F: 0,8 kg

Ekstraustyr: Dampingselementet og den midtre monteringsstiften kan leveres i AISI316.

En progressiv strekk-/kompresjonsisolator med resonansfrekvens 15-20 Hz gjennom hele belastningsområdet.

Maximum eksitasjonsamplitude: $\pm 0,3$ mm

Forsterkningsfaktor: < 6



Temperaturområde: -90 °C til $+600$ °C

Maximum dynamisk overbelastning: 2 g

Produktanvendelser

- Oppheng av verktøymaskiner generelt, spesielt knusemaskiner og kverner.
- Elastisk oppheng av eksosrør, motorer, pumper og kompressorer på skip og i kjøretøy.
- Alt roterende maskineri som går over 30 Hz.

Bruk isolatorer ved større belastninger VTCI-1500F , VTCI-3500F, V318.

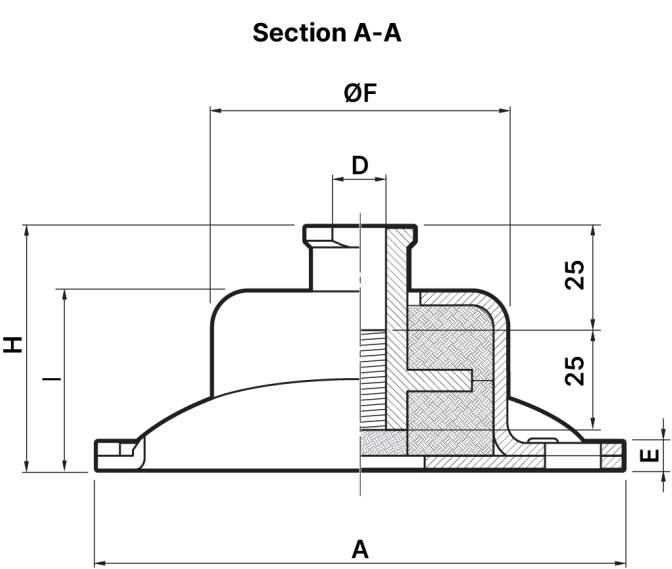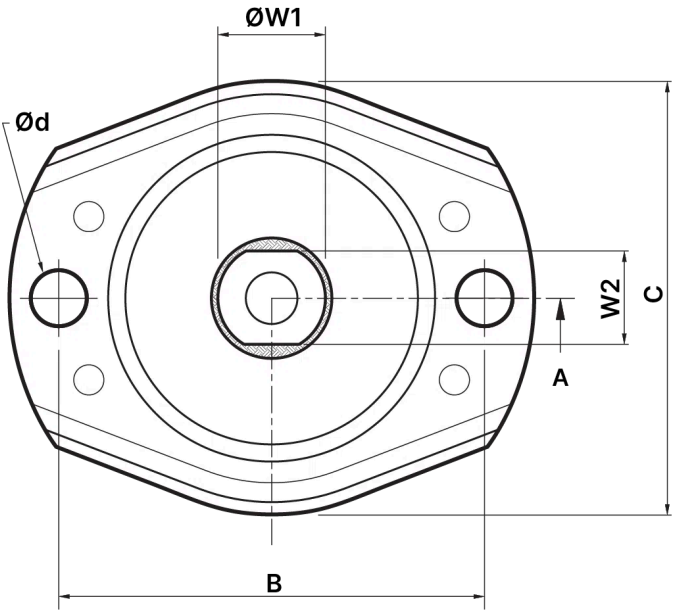



Tekniske spesifikasjoner for alle metallmonterte VTCI-300F og VTCI-700F

metal-mount-vtci-300f-vtci-700f-technical-specifications.xlsx

Dimensjoner

Ref.	A	B	C	D	E	F	H	I	W1	W2	d
VTCI-300F	121	99	100	M12	6	70	58 ± 1	41	25	22	13
VTCI-700F											

Lastområde

Ref.	Belastningsområde (daN)
VTCI-300F	100 - 300
VTCI-700F	200 - 700

Nedlastinger



VTCI-300F og
VTCI-700F med
helmetallmontering
| TDS engelsk



VTCI-300 og 700F
belastningskurver



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo