

Pendelisolator helmetall VT281P - VT283P

Dobbeltvirkende pendeloppheeng i metall.

Fjærende element, helmetallelement i tråd av rustfritt stål. Øvrige deler i lakkert stål.

Produktegenskaper

Montering med lav egenfrekvens, 15-20 Hz. Tar opp både statiske og dynamiske strekkrefter.

Forsterkningsfaktor: <4

Temperaturområde: -90 °C til +600 °C

Maximum excitasjon: $\pm 0,3$ mm



Produktanvendelser

Isolering av eksos-, luft- og dampør med varmt medium over 650 °C. Stabilisering av rammer og utstyr på fartøyer, kjøretøyer osv.

Merknader

Den totale lengden på forlengelsesstangen er 330 mm for VT281P og 500 mm for VT283P. Det er selvsagt mulig å bruke en lengre stang, men da er det fare for brudd ved trykkbelastning.

Tekniske spesifikasjoner

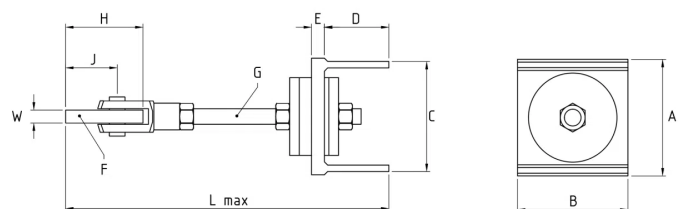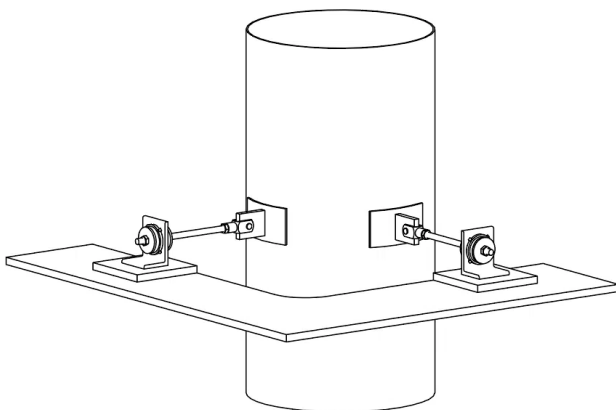



All-Metal-Pendulum-Mount-VT281P-VT283P-tekniske spesifikasjoner

all-metal-pendulum-mount-vt281p-vt283p-technical-specifications.xlsx

Dimensjoner

Ref.	A	B	C	D	E	G	Lmax	F (LxBxH)	J
VT281P	180	180	170	100	20	M24×330	505	100×20×120	80
VT283P	210	200	200	100	25	M30×500	665	100×25×120	80

Lastområde

Ref.	Belastningsområde i daN
VT281P	1000 - 3000
VT283P	2000 - 7000

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo