


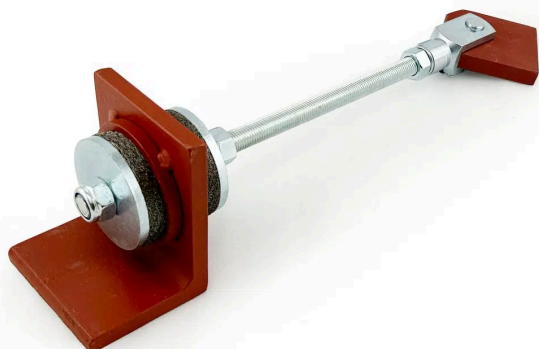

Pendelisolator helmetall VT345P

Dobbeltvirkende pendeloppheng i metall.
Fjærende element, helmetallelement i tråd av
rustfritt stål. Øvrige deler i lakkert stål.

Produktegenskaper



Fester med svært lav egenfrekvens: 15-20 Hz.
Aksepterer både statiske og dynamiske strekkrefter.
Maximum-eksitasjon: $\pm 0,3$ mm.
Forsterkningsfaktor: < 8 .
Temperaturområde: -90 °C til $+600$ °C
Belastningsområde i daN ($\approx$ kg): 100 - 800

Produktanvendelser

Isolering av eksos-, luft- og dampør. Stabilisering av spant
og utstyr på fartøy,
kjøretøyer osv.

Den totale lengden på forlengelsesstangen er 330 mm. Det
er selvsagt mulig å bruke en lengre stang, men da er det fare
for brudd ved kompresjonsbelastning.

Tekniske spesifikasjoner

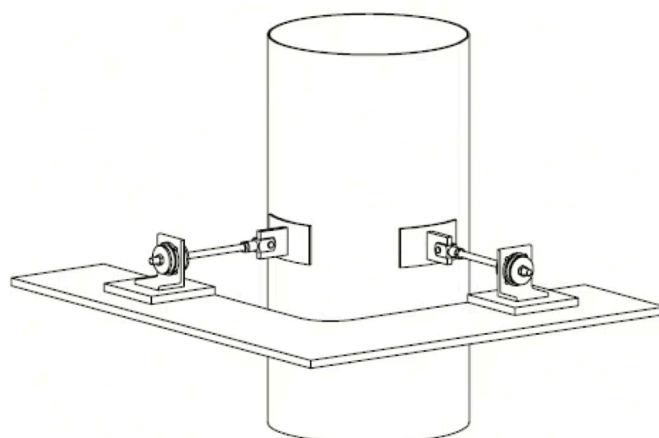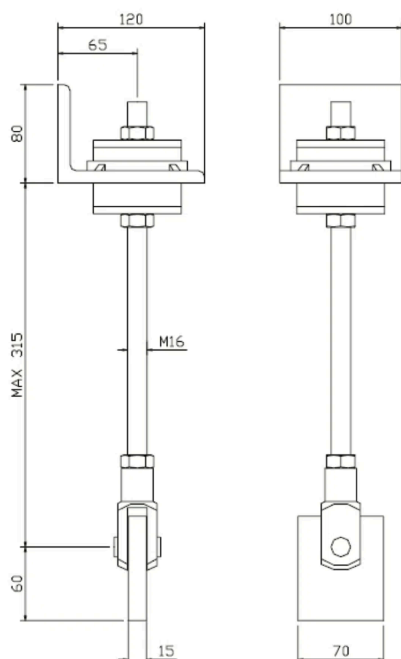

Exampel of stabilisation of exhaust pipe in casing.

 All-Metal-Pendulum-Mount-VT345P-tekniske spesifikasjoner
all-metal-pendulum-mount-vt345p-technical-specifications.xlsx

Lastområde

Ref.	Lastområde i daN (kg)
VT345P	100 - 800



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo