



Pendelisolator helmetall VTCl-300F-P - VTCl-700F-P

Dobbeltvirkende Helmetallisolator helmetall for isolering mot vibrasjoner og sjokk av eksos-, luft- og damprør. Stabilisering av rammer og utstyr på fartøyer, kjøretøyer osv. VTCl-isolator i stål (keramisk belagt) med fjærende puter i rustfritt stål. Øvrige deler i galvanisert stål.

Produktegenskaper

Montering med lav egenfrekvens: 15-20 Hz

Forsterkningsfaktor: <6

Temperaturområde: -90 °C til +600 °C


Maximum-eksitasjon: ± 0,3 mm

Produktanvendelser




Isolering av eksos-, luft- og damprør. Stabilisering av rammer og utstyr på fartøyer, kjøretøyer osv.

Merknader

Den totale lengden på forlengelsesstangen er 330 mm. Det er selvsagt mulig å bruke en lengre stang, men da er det fare for at den bryter ved trykkbelastning.

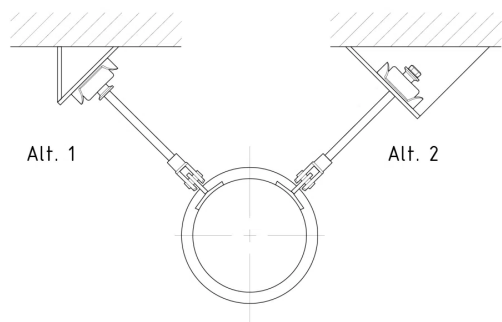

Example of elastic exhaust suspension

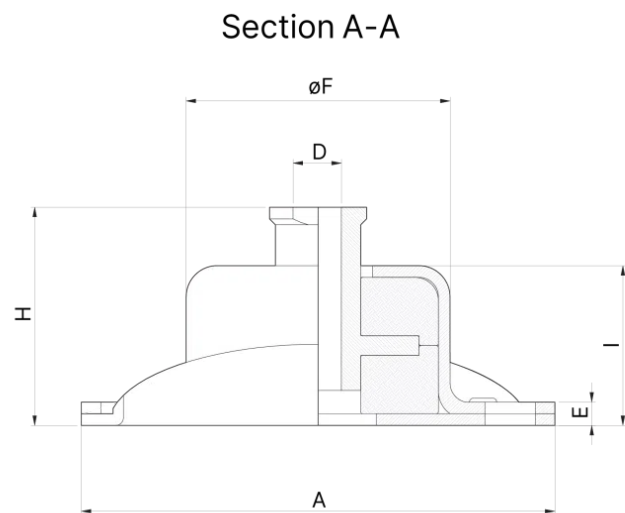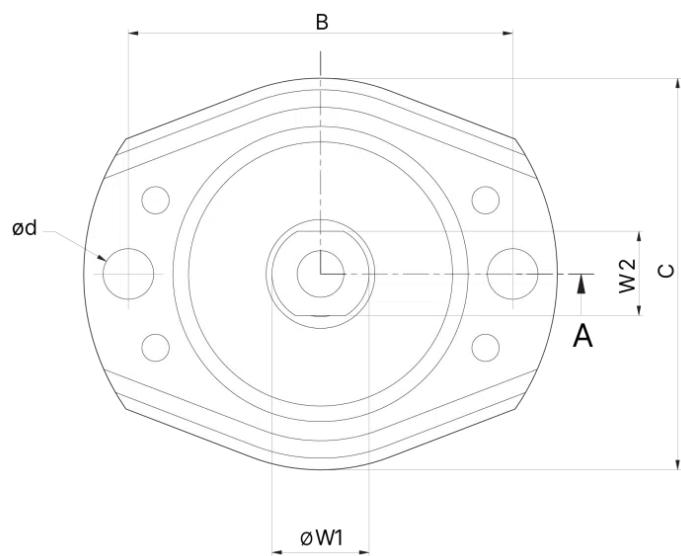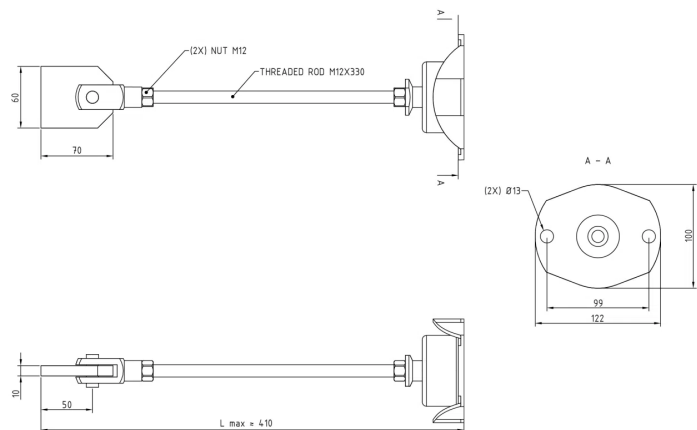



Tekniske spesifikasjoner for VTCl-300F-P og VTCl-700F-P pendelmontering i metall

metal-pendulum-mount-vtci-300f-p_and_vtci-700f-p-technical-specifications.xlsx

Lastområde

Ref.	Belastningsområde (daN)
VTCl-300F-P	100 - 300
VTCl-700F-P	200 - 700

Dimensjoner

Ref.	A	B	C	D	E	F	H	I	W1	W2	d
VTCl-300F	121	99	100	M12	6	70	56	40.5	25	22	13
VTCl-700F											

Nedlastinger



Pendeloppheng i
helmetall VTCl-
300F-P og VTCl-
700F-P | TDS
engelsk



Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo