




REGUFOAM Vibrasjonsisolering

REGUFOAM vibration er et elastisk polyuretanskum utviklet for optimal vibrasjonsisolering. Det er tilgjengelig i tolv forskjellige tettheter og ulike tykkelser, nå også med tynnere alternativer, noe som gir enda større fleksibilitet for å imøtekomme ulike behov.

Variasjoner



REGUFOAM vibration 150plus




REGUFOAM vibration 190plus




REGUFOAM vibration 220plus



REGUFOAM vibration 270plus




REGUFOAM vibration 300plus



REGUFOAM vibration 400plus






REGUFOAM vibration 510plus



REGUFOAM vibration 570plus




REGUFOAM vibration 680plus



REGUFOAM vibration 740plus

Bruksområdene omfatter isolering av bygningsfundament, isolering av maskiner, elektronisk utstyr, strukturbåren støy som skapes av aktiviteter som mennesker i bevegelse, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og elektroniske enheter, spesielt i trebygninger med flere etasjer. Ved å integrere vibrasjonsisolasjon med Regufoam kan disse forstyrrelsene reduseres.



REGUFOAM vibration 810plus

Bruksområdene omfatter isolering av bygningsfundament, isolering av maskiner og utstyr, strukturlyd som skapes av aktiviteter som for eksempel mennesker i bevegelse, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og elektroniske enheter, spesielt i trebygninger med flere etasjer. Ved å integrere vibrasjonsisolasjon med Regufoam kan disse forstyrrelsene reduseres.



REGUFOAM vibration 990plus

Bruksområdene omfatter isolering av bygningsfundament, isolering av maskiner og utstyr, strukturlyd som skapes av aktiviteter som for eksempel mennesker i bevegelse, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og elektroniske enheter, spesielt i trebygninger med flere etasjer. Ved å integrere vibrasjonsisolasjon med Regufoam kan disse forstyrrelsene reduseres.



Produktegenskaper

REGUFOAM vibration er et elastisk polyuretanskum som er utviklet for optimal vibrasjonsisolering. Det er tilgjengelig i ulike tykkelser, nå også i tynnere utførelser, noe som gir enda større fleksibilitet for å dekke ulike behov. På forespørsel kan vi skreddersy etter dine behov og produsere tykkelser på 75, 50, 37,5, 25, 12,5, 6 mm og helt ned til 2 mm.

Den er tilgjengelig i 12 forskjellige kvaliteter:

REGUFOAM vibration 150plus, 190plus, 220plus, 270plus, 300plus, 400plus, 510plus, 570plus, 680plus, 740plus, 810plus, 990plus

Standard leveringsformer, fra lager:

Ruller for typene 150plus, 190plus, 220plus, 270plus, 300plus

Tykkelse: 12,5 og 25 mm er standard tykkelser og kan leveres som standard. Spesielle tykkelser på forespørsel
Lengde: 5000 mm, spesiallengder tilgjengelig
Bredde: 1500 mm

Produktanvendelser

Anvendelsesområdene omfatter isolering av bygningsfundamenter, isolering av maskiner og utstyr, samt strukturstøv fra aktiviteter som bevegelse av personer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og elektroniske apparater, særlig i fleretasjesbygninger av tre. Ved å integrere vibrasjonsisolering med REGUFOAM-vibrasjonsdemping kan disse forstyrrelsene reduseres.


Plater for typene 400plus, 510plus, 570plus, 680plus, 740plus, 810plus, 990plus

Tykkelse: 12, 25 og 50 mm er standard og leveres som hylleware. Spesielle tykkelser på forespørsel
Lengde: 1500 mm
Bredde: 1000 mm

Strips eller elektroder

På forespørsel: Stansing, vannstråleskjæring og selvklebende versjoner er mulig.

Tekniske spesifikasjoner

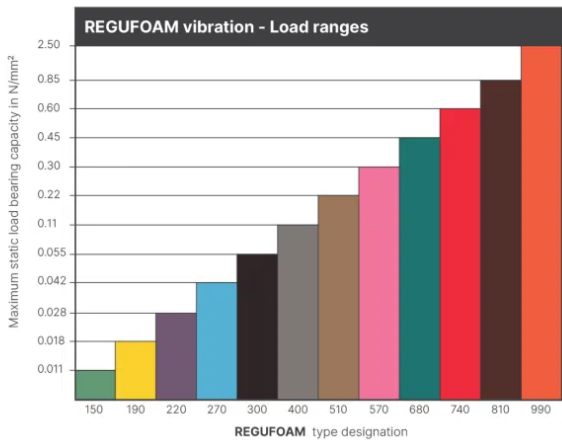

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin

vibratec.org/youtube

vibratec.org/vimeo