


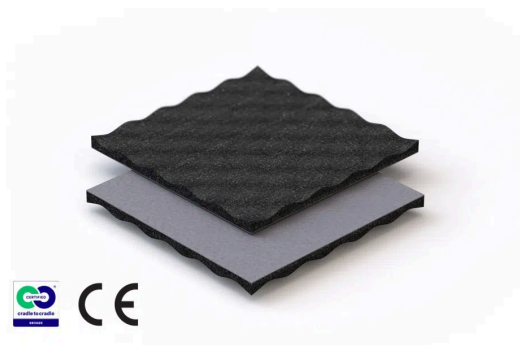

REGUPOL Sound & Drain 22

Den 15 mm tykke trinnlydisolasjonen REGUPOL lyd- og dreneringsplate 22 har en profilert underside og egner seg perfekt til en rekke utendørs konstruksjoner på terrasser, loggiaer, tak og balkonger.

Produktegenskaper

REGUPOL lyd- og avløp 22 er et allsidig, 15 mm tykt trinnlydisolerende lag med profilert underside og en lav dynamisk stivhet på $\leq 21 \text{ MN/m}^3$ som brukes i en rekke ulike konstruksjoner på tak og terrasser.

Avhengig av den spesifikke oppbyggingen oppnår man en trinnlydsreduksjonsverdi på mellom $\Delta L_w \geq 28 \text{ dB}$ og $\Delta L_w \geq 37 \text{ dB}$.

- Reduksjon av trinnlyd $\Delta L_w \geq 28 \text{ dB}$ - $\Delta L_w \geq 37 \text{ dB}$
- Maksimal belastning 50 kN/m^2
- Komprimerbarhet $\leq 2 \text{ mm}$
- Kompositt av polyuretanelastomer
- Fordypet profil på undersiden
- Geotekstil-laminert på toppen (160g, GRK 4)
- Kompatibel med kommersielt tilgjengelige bitumen- og EPDM-baserte membraner
- Kompatibel med PVC-membraner, hvis godkjent av membranprodusenten.
- Hvis det er aktuelt, skal varmeisolasjonen ha en trykkfasthet på minst 300 kPa .

Vekt

- $81,0 \text{ kg/rull}$
- $6,5 \text{ kg/m}^2$

Dimensjoner

- Lengde $10\,000 \text{ mm}$
- Bredde $1\,250 \text{ mm}$
- Tykkelse 15 mm

Produktanvendelser

Brukes som elastisk materiale og underlagsmatte for trinnlydisolering på terrasser, loggiaer, balkonger, hustak og arkader.

Sertifisering

Europeisk teknisk vurdering ETA-18/0239

Cradle to Cradle-sertifisert®. er et registrert varemerke som tilhører Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		