



REGUPOL vibration-isolasjon

REGUPOL vibration-serien tilbyr et utvalg av åtte produkttyper som kan brukes i det brede belastningsområdet mellom $0,002 \text{ N/mm}^2$ og $1,5 \text{ N/mm}^2$. Dette gir mange muligheter for å implementere et isolasjonskonsept for prosjekter innen bygningsteknikk og VVS-utstyr, maskiner, svømmebassenger og treningssentre, samt vibrasjonsbeskyttelse for bygninger, spesielt de som ligger i nærheten av jernbaneinfrastruktur.

Variasjoner



REGUPOL vibration 200

REGUPOL vibration 200 brukes i belastningsområdet opp til $0,02 \text{ N/mm}^2$. Avhengig av belastning og materialtykkelse kan man oppnå egenfrekvenser på 10 Hz.



REGUPOL vibration 300

Det godkjente materialet REGUPOL vibration 300 brukes i belastningsområdet opp til $0,05 \text{ N/mm}^2$. Avhengig av belastning og materialtykkelse kan man oppnå egenfrekvenser på 12 Hz.



REGUPOL vibration 400

REGUPOL vibration 400 er et materiale for vibrasjonsisolering og avkobling av strukturelyd for et belastningsområde opp til $0,10 \text{ N/mm}^2$.



REGUPOL vibration 450

REGUPOL vibration 450 er et materiale for vibrasjonsisolering og avkobling av strukturebåren lyd for belastningsområdet opp til $0,12 \text{ N/mm}^2$ og brukes til isolering av vertikale konstruksjonselementer.



REGUPOL vibration 480


REGUPOL vibration 480 er et materiale for vibrasjonsisolering og avkobling av strukturebåren lyd for belastningsområdet opp til $0,15 \text{ N/mm}^2$.



REGUPOL vibration 550


REGUPOL vibration 550 er et materiale for vibrasjonsisolering og avkobling av strukturebåren lyd for belastningsområdet opp til $0,30 \text{ N/mm}^2$.





REGUPOL vibration 800

REGUPOL vibration 800 er et materiale for vibrasjonsisolering og avkobling av strukturbåren lyd for belastningsområdet opp til 0,80 N/mm².



REGUPOL vibration 1000

REGUPOL vibration 1000 er et materiale for vibrasjonsisolering og avkobling av strukturbåren lyd for belastningsområdet opp til 1,50 N/mm².



Produktegenskaper

REGUPOL vibration er et gummi-polyuretan-komposittmateriale for vibrasjonsisolering. Det kan brukes i ett eller flere lag for å oppnå naturlige frekvenser ned til 10 Hz, avhengig av belastning og materialtykkelse. Det er tilgjengelig i 8 forskjellige stivhetsgrader.



Standard leveringsformer, fra lager

Avhengig av materialet er de nøyaktige dimensjonene angitt i de tekniske databladene for hver materialtype.

Strips eller elektroder

På forespørsel: Stansing, vannstråleskjæring og selvklebende versjoner er mulig.

Tekniske spesifikasjoner

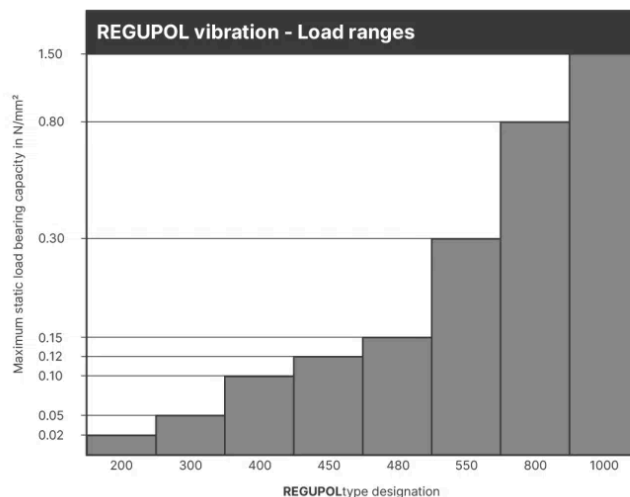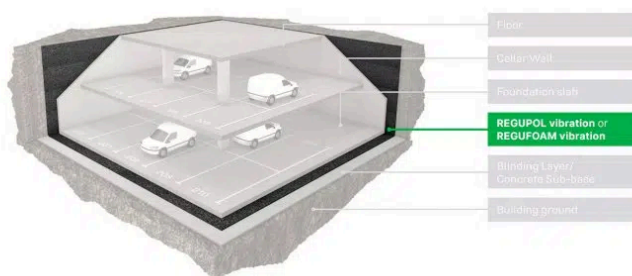

Nedlastinger



regupo_oversikt



EPD - REGUPOL



REGUPOL Cradle to
Cradle-sertifikat



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo