


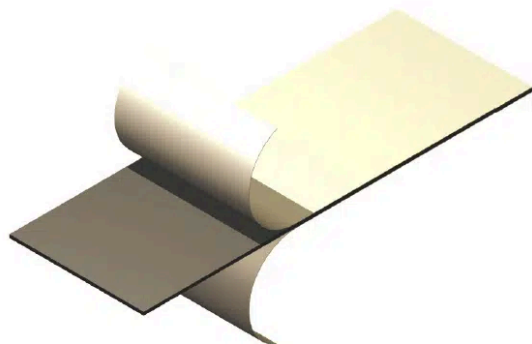

Sandwich lag CLD14 - CLD21

CLD 14 består av en bitumenmatte med selvklebende og papirbasert release på begge sider. Leveres i to tykkelser; 1,4 mm og 2,1 mm. CLD-platene brukes primært til demping av strukturlyd i mekaniske konstruksjoner.

Produktegenskaper

Tykkelse:

1.4: 1.4 ± 0.2 mm

2.1: 2.1 ± 0.3 mm

Platedimensjon:

1020 mm x 1020 mm (standard)

Tilpassede dimensjoner og kutt på forespørsel

Overflatevekt:

1.4: 1.3 kg/m^2 (+0,25 / -0,13 kg/m^2)

2.1: 2.0 kg/m^2 ($\pm 0.2 \text{ kg/m}^2$)

Vedheft:

Opprinnelig klebekraft: Min. 6 N/50 mm i henhold til TM 206

Ultimativ styrke: Min. 70 N/ 50 mm i henhold til TM 214

Brannmotstand:

< 75 mm/ min i henhold til FMVSS 302

Temperaturområde:

-30 °C- + 90 °C

Merknader

Lagring:

Maks. 6 måneder i temperaturer mellom 0 °C og +30 °C

Toleranser:

Råformat - 0

Skjæring ± 5 mm

Stansing ± 2 mm

Produktanvendelser

Kan brukes i ulike bruksområder med bunnplater av kryssfiner, stål eller aluminium. Anbefales vanligvis til stive konstruksjoner der ubegrenset demping ikke er tilstrekkelig. Energien forsvinner som følge av skjærdeformasjon i det dempende laget.

Materialet skal ha romtemperatur når det kappes og under montering.

Bruksområder med lav vekt: Ventilasjonsskanaler, skap, støyskjermer, hytter.

Kraftige bruksområder: Skottisolasjon, tunge konstruksjoner, tykke stålpaneler. Vindturbingeneratorer, marine og offshore

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		