


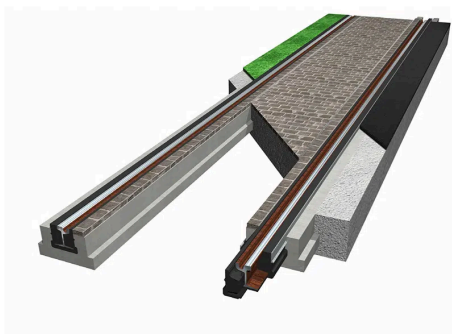

Sporsystem VT-STERO

VT-STERO-løsningen består av prefabrikkerte armerte betongbjelker som inneholder skinnen, som er helt innstøpt i elastisk materiale. De elastiske profilene er laget av harpiksbundet resirkulert gummi med en form som er tilpasset skinnen. Systemet gir en kontinuerlig støtte uten skinnefester. Under installasjonen plasseres VT-STERO-bjelkene på betongsviller (5 stk. per skinnebjelke på 18 m). Disse svillene justeres først i x-, y- og z-retning. VT-STERO-bjelkene monteres oppå svillene, justeres med mellomleggsplater og sveises. Sveiseområdene utstyres med gummimantler før betongen støpes på stedet.

Produktegenskaper

- Vibrasjonsisolasjon 3 - 15 dB avhengig av type gummiprofil
- Støyreduksjon 3-6 dB
- Rask installasjon - perfekt for renovering i eksisterende nettverk
- Passer til alle typer underlag (gress, asfalt, stein)
- Utmerket elektrisk isolasjon takket være full gummikapsling, fravær av festeanordninger og en valgfri beskyttelsesfilm i samsvar med EN 50122-2 fra 2 til 500 Ω /km.
- Lav skinnekorrugering på grunn av sporets homogene stivhet, noe som gir mindre vedlikehold og vibrasjoner.
- Vedlikeholdsfri bane: lave "livssyklus-kostnader" og "totale eierkostnader"

Produktanvendelser

- Sporvognsspor
- Depot
- Broer
- Tunneler
- Kranbaner



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo