


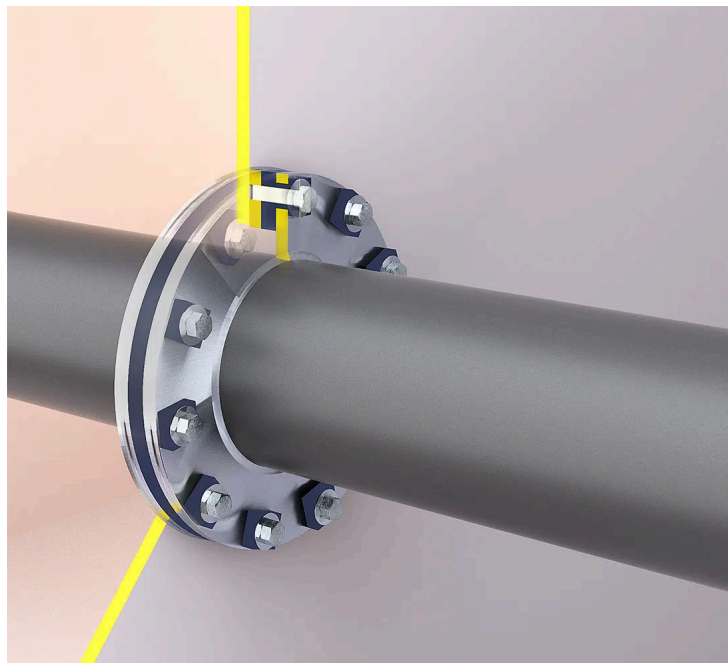

Skottgjennomføring VT-BHP



Vibratec tilbyr en rekke vanntette skottgjennomføringer. De leveres som komplette sett, uten behov for boring eller gjennombrenning av plater. Alt du trenger å gjøre er å brenne et hull i skottet, føre rørene gjennom og feste med sveising. Når eksosrør føres gjennom skott, må direkte kontakt unngås for å hindre overføring av varme og vibrasjoner (støy) til konstruksjonen. Dette kan gjøres på en sikker måte ved å bruke skottgjennomføringer av typen BHP. Disse rørgjennomføringene kan også brukes i stasjonære situasjoner, som bygninger. Våre fleksible dekk- og skottgjennomføringer tillater fri forlengelse av rørene og begrenser støyoverføringen til minimumsverdier. Ved å bruke etterslep minimeres også temperaturoverføringen til konstruksjonen.

Produktegenskaper

Installasjon

Det er ekstremt enkelt å montere skottgjennomføringer, alt du trenger å gjøre er å brenne et hull i skottet i henhold til størrelsene i tabellen nedenfor.

Fjern pakningen, isolasjonsringen og gummiringene før sveising!

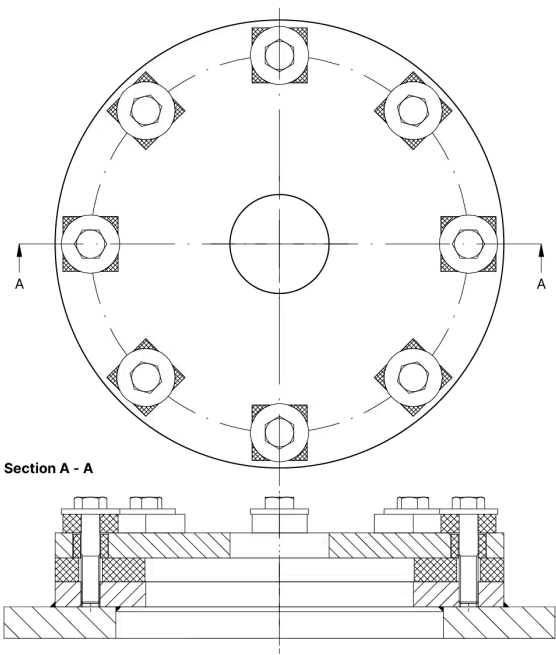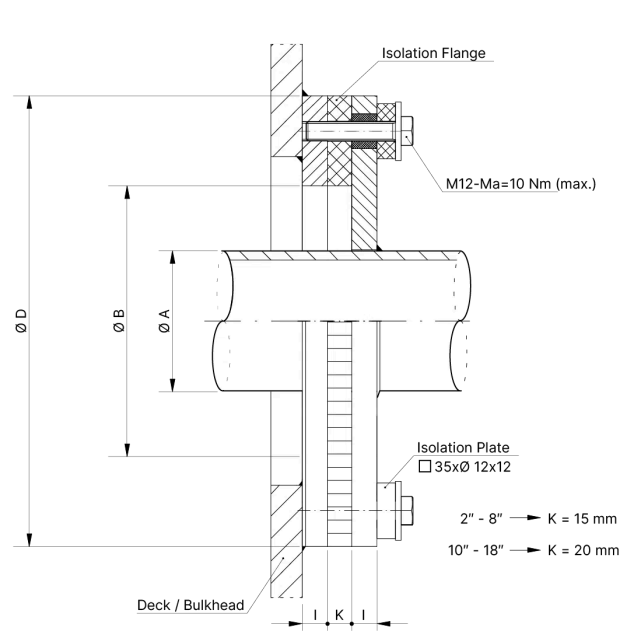

Dimensjoner

NB	øA	øB	øD	I	K	Bolter
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
050	60.3	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
065	76.1	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
080	88.9	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
100	114.3	171	285	16	15	M12 × 55 (8x)
125	139.7	196	315	16	15	M12 × 55 (8x)
150	168.3	222	340	16	15	M12 × 55 (8x)
200	219.1	276	395	16	20	M12 × 55 (12x)
250	273.0	327	440	16	20	M12 × 60 (12x)
300	323.9	411	540	16	20	M12 × 60 (16x)
350	355.6	411	540	16	20	M12 × 60 (16x)
400	406.4	461	595	16	20	M12 × 60 (16x)
450	457.2	512	645	16	20	M12 × 60 (20x)
Andre dimensjoner på forespørsel						



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo