


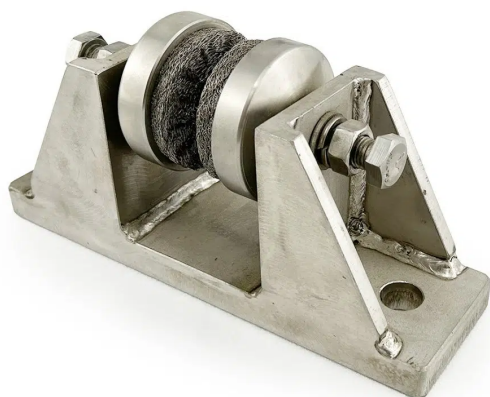

Helmetallisolator VTCI-2000S-A4

Vibratec Cushion Isolator for bruk som elastisk glide støtte. Elastiske elementer og deler av isolatorstrukturen er alle laget av rustfritt stål av rustfritt stål AISI316 (A4).

Produktegenskaper

Egenfrekvens: 15-25 Hz

Maximum-eksitasjonsamplitude: $\pm 0,3$ mm

Forsterkningsfaktor (resonans): < 6

Maksimal statisk belastning: 2000 kg

Maximum dynamisk overbelastning: 5000 kg

Finnetykkelse (x): 12,5 - 20 mm

Tillatt ekspansjon (z): 20 mm

Temperaturområde: -90 °C til +350 °C

Isolatorens vekt: 7,5 kg


Produktanvendelser

Offshore- og industrikraftverk osv. Oppheng av avtrekk og kanaler med høy temperatur i korrosive miljøer.

Merknader

Isolatoren leveres med ekstra skiver for å passe til lamelltykkelsevariantene 12,5, 14, 18 og 20 mm lamelltykkelse. Ettersom de elastiske elementene er svært progressive, kan 14 mm spalte også brukes for 16 mm lamelltykkelse.

Tekniske spesifikasjoner

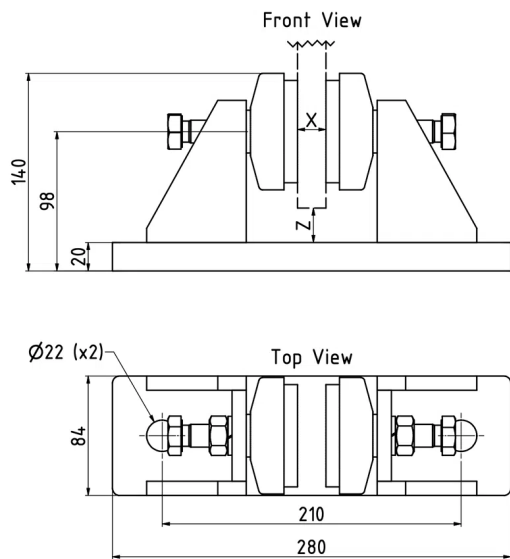

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo