



Takoppheng VT-MSH, 5 – 30 kg

VT-MSH er en vibrasjonsisolerende opphengskonstruksjon som er utformet for både topp- og sidemontering. Fjæriolatorens belastningsområde er fra 5-7 kg opp til 20-30 kg med den stiveste fjæren og en egenfrekvens på 4-5 Hz. Den kan brukes sammen med Vibratecs klikkbare oppheng og profiler for himling, eller som den er for oppheng av utstyr som høyttalere, rør eller ventilasjon.

Produktanvendelser

Perfekt til oppheng av utstyr:


- Høyttalere
- Rør
- Ventilasjon

Merknad

For bjelkekonstruksjoner kan bakmontering av hengerne redusere systemets totale høyde.


Tekniske spesifikasjoner

Spring deflected 5 mm in drawing

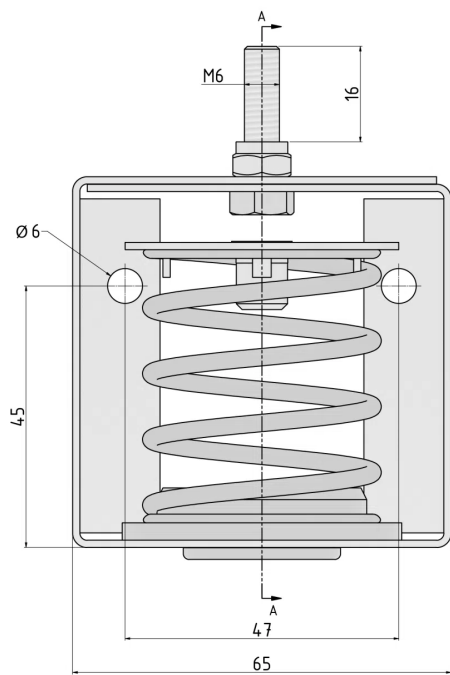

Spring deflected 5 mm in drawing

Section: A-A

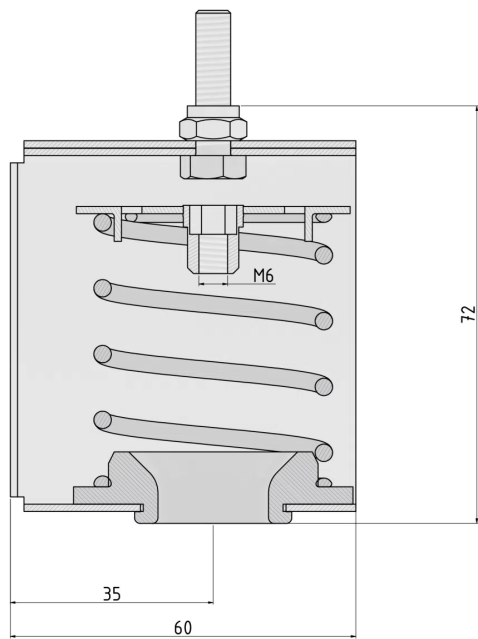



VT-MSH-teknisk spesifikasjon

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Ark1

Type	Last (kg)	Fjærkonstant (N/mm)	F _n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo