



Takhenger VT-RFH

Takhengeren VT-RFH er en serie takhengere som finnes i 5 forskjellige belastningsområder. Hus og skive i sinkbelagt stål, elastiske elementer i fargekodet polyuretanskum. Isolasjonsputen er tilgjengelig i forskjellige stivheter avhengig av belastning.

Produktegenskaper

Avbøyning:

4 - 8 mm for elektroder 50 mm

Resonansfrekvens:


7 - 10 Hz for elektroder på 50 mm

Produktanvendelser

For elastisk pendeloppheng av rørledninger, mekanisk utstyr, vifter, luftkanaler, høyttalere og innertak. REGUFOAM-vibrasjonsplaten fungerer som en vibrasjonsisolator som demper strukturbåren lyd.

For mindre belastninger, bruk **VT-MCH**.

Tekniske spesifikasjoner

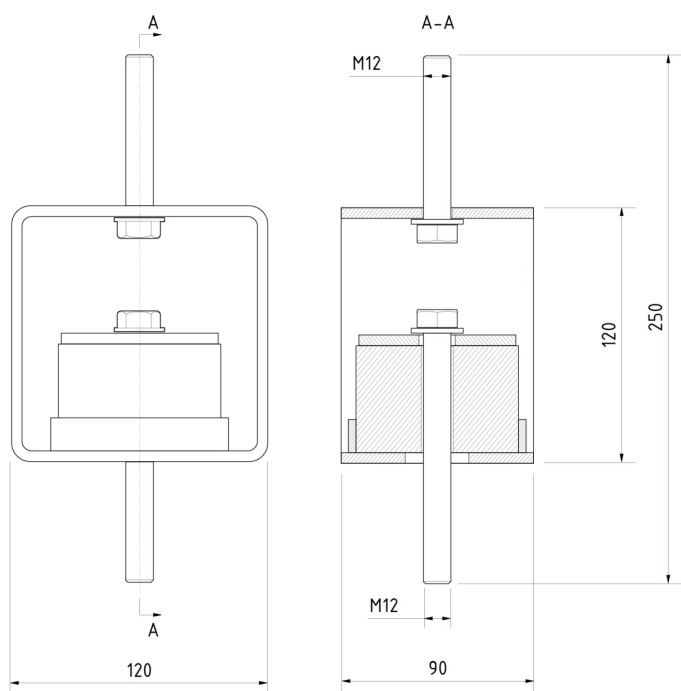



Takoppheng-RFH-teknisk spesifikasjon

ceiling-hanger-rfh-technical-specification.xlsx

Lastområde for oppheng

Type	Last (kg)	Farge
VT-RFH-220/50	20 - 40	Lilla
VT-RFH-510/50	40 - 80	Beige
VT-RFH-570/50	80 - 140	Rosa
VT-RFH-740/50	140 - 200	Rød
VT-RFH-810/50	180 - 250	Brun

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo