


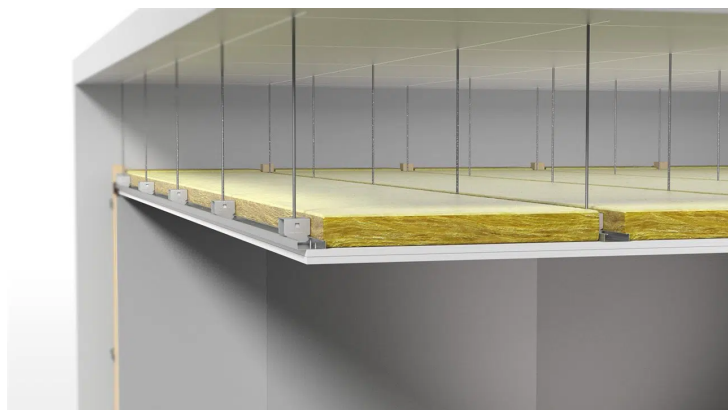

Taksystem VT-SFC

VT-SFC Single Frame Ceiling System er utviklet for å optimalisere lydisolasjonen i himlinger. Systemet består av VT-SFC-oppheng og profilskinner.

Produktegenskaper

Avbøyning: 1-3 mm

Resonansfrekvens ned til 9 Hz.



Taksystemet VT-SFC er et EPD-sertifisert produkt.



Produktanvendelser

Retningslinjer for installasjon

Hengere festes mekanisk i taket, og profilskinnen klikkes fast på hengerne. Gipsplatene kan deretter festes på skinnene. VT-SFC-hengere må kun brukes sammen med Vibratecs profilskinner for å sikre strukturell stabilitet i taket. En selvklebende elastisk stripe VT-strip bør brukes til å isolere undertaket fra omkringliggende vegger for å unngå å undergrave takets akustiske integritet.

Mineralull bør brukes i luftrommet for å absorbere eventuelle stående bølger i hulrommet.

Tekniske spesifikasjoner

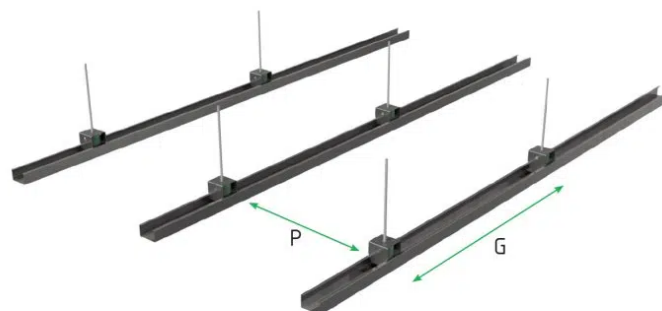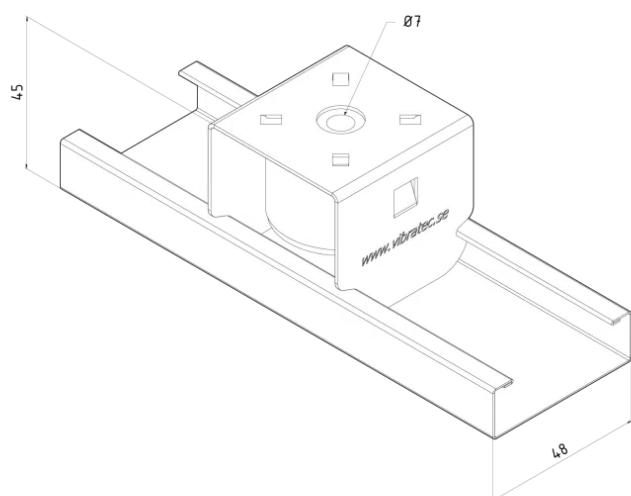



VT-SFC-tekniske spesifikasjoner

vt-sfc-technical-specifications.xlsx

Belastningsområde - Egenfrekvens

Avstand mellom VT-SFC Hengere				
takvekt kg/m ²	P (mm)	G (mm)	kg/henger	f _n (Hz)
10 - 15	600	1000	6 - 9	14 - 16 Hz
15 - 30	450	900	9 - 12	11 - 14 Hz
30 - 50	450	750	12 - 17	9 - 11 Hz
50 - 75	450	500	12 - 17	9 - 11 Hz

Nedlastinger



Installasjonsveiledning:
Tak-system VT-SFC |
Engelsk



VT-CBC og VT-SFC
Testrapport for
reduksjon av
luftbåren lyd



VT-CBC og VT-SFC
Testrapport om
reduksjon av
trinnlyd



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelsk



Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo