



Bjelkesko VT-JH

Trinnlydisolerende bjelkeoppheng for trebjelker. VT-JH-bjelkeopphengeren brukes til elastisk sammenføring av trebjelker til søyler og vegger. Bjelkeopphenget er utstyrt med både spiker- og skruerull og kan monteres på vegger av tre, betong, lettbetong eller murstein.

Produktegenskaper

Som standard er hengeren laget for bjelker med bredde 45 mm - andre dimensjoner kan leveres på forespørsel.

- Avbøyning: 1-3 mm
- Resonansfrekvens ned til 9 Hz.
- 2 mm HDG-stålplate
- Type A, i ett stykke, CE-merking i henhold til ETA-09/277)
- Antall hull 26/4
- REGUFOAM vibrasjonsunderlag*

*Valget av REGUFOAM-vibrasjonspute for bjelkeholderen avhenger av konstruksjonens vekt, avstanden mellom bjelkene og mulige forstyrrelsesfrekvenser. Kontakt Vibratec for hjelp.




VT-JH er et EPD-sertifisert produkt.

Produktanvendelser

Perfekt for renoveringer der det er behov for et nytt tak, men det gamle taket er en svakere konstruksjon og ikke tåler vekten. Nye takbjelker kan henges opp elastisk ved hjelp av bjelkeopphenget VT-JH, og vekten overføres til veggene.

Retningslinjer for installasjon

Bjelkeopphengene er mekanisk festet til veggen, og trebjelker er montert i opphengene. Vær oppmerksom på at bjelkene ikke skal skrus fast, da dette vil føre til akustisk brodannelse. Det er også nødvendig å ha en spalte på 3-5 mm mellom veggen og enden av trebjelken.

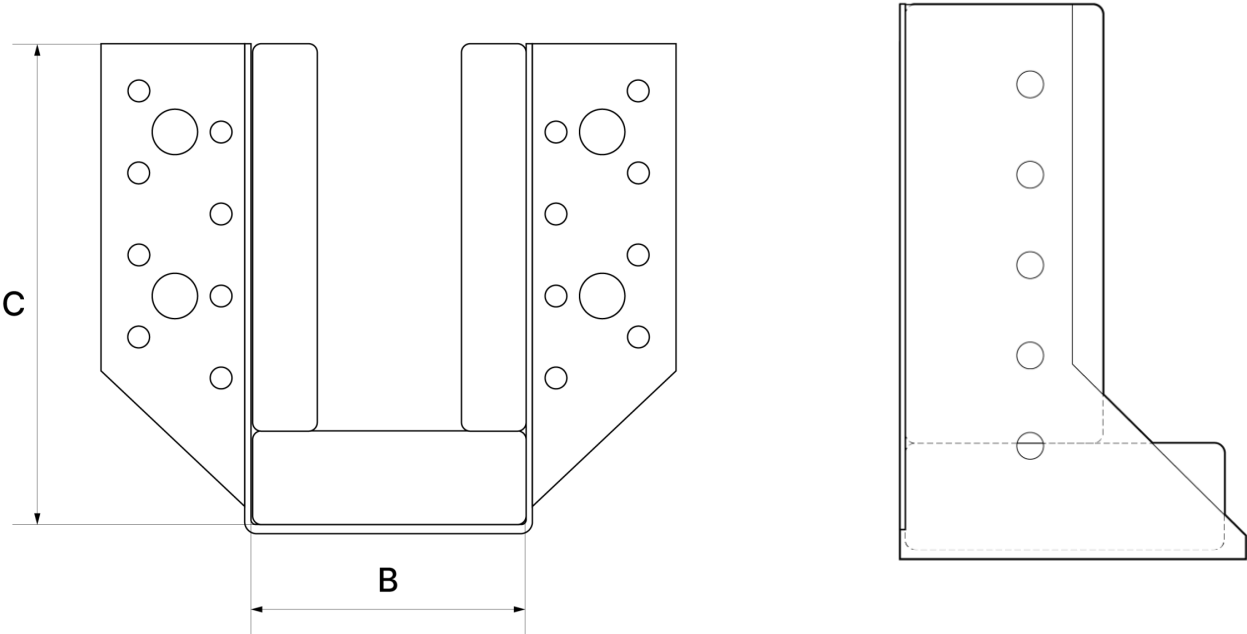



Tekniske spesifikasjoner for VT-JH

joist-hanger-vt-jh-technical-specifications.xlsx

Dimensjoner

For trebjelker med 45 mm bredde		
	B	C
Type	Bredde (mm)	Høyde (mm)
VT-JH-120	70	120

Nedlastinger



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelsk

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo