



Fjærpakker 1, 2 eller 3 rader

Fjærer i høyfast stål, fjærende puter i 18/8 rustfritt stål, scroll i aluminium, monteringsplater i lakkert lakkert stål. Vekten er avhengig av konfigurasjon, der X er antall fjærer, VT4422-X6 og VT4423-X6 $\approx 2,5$ kg/fjær, og ≈ 3 kg/fjær for VT4424-X7.

Produktegenskaper

Svært myke isolatorer som hovedsakelig er konstruert for belastning i kompresjon. Maximum eksitasjonsamplitude: ± 1 mm.

Mekanisk styrke: 2 g

Temperaturområde: -90° til $+300^{\circ}$ C.


Skreddersydde løsninger kan produseres, f.eks. med andre dimensjoner, gjengede hull, integrerte bevegelsesbegrensere, nivelleringskruer osv.

Produktanvendelser


Isolering av roterende maskiner med lavt turtall som vifter, kompressorer, generatorsett, motorer osv. Beskyttelse av skjørt utstyr.

Tekniske spesifikasjoner


1 Row

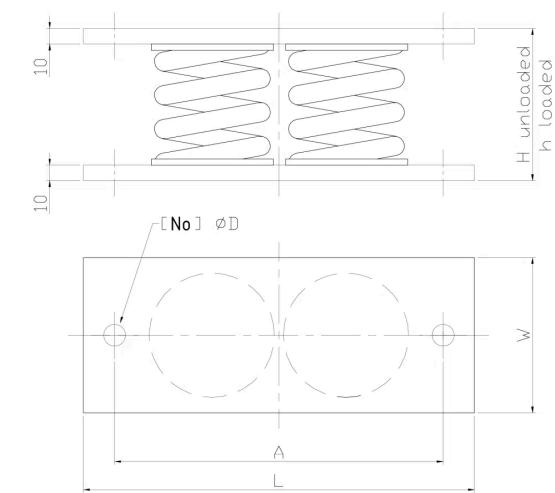

2 Rows

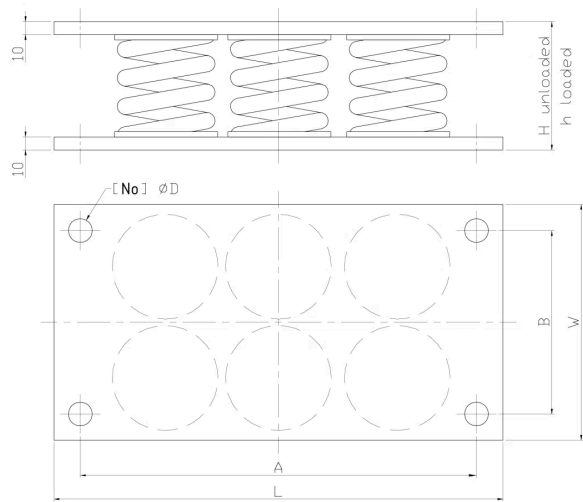

3 Rows

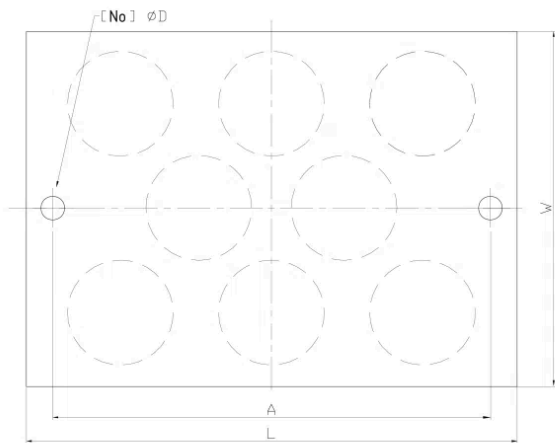

Spesifikasjoner

Antall fjærer	Rekker	L	W	VT4422-X6 & VT4423-X6		VT4424-X7		A	B	Dia D	Nx-hull
				H Ubelastet	H Lastet	H Ubelastet	H Lastet				
2	1	250	100	110	100 ± 2	160	140 ± 5	210		14	2
3	1	330	100	110	100 ± 2	160	140 ± 5	290		14	2
4 - 6	2	330	200	110	100 ± 2	160	140 ± 5	298	168	18	4
7 - 11	3	360	250	110	100 ± 2	160	140 ± 5	320		22	2

Kjennetegn

Ref.	Eigenfrekvens:	Forsterkningsfaktor
4422	6 - 8 Hz	< 4
4423	5 - 6 Hz	< 5
4424	3 - 4 Hz	< 6

Lastområder

Antall fjærer	Belastningsområde i daN (≈kg)		
	VT4422-X6	VT4423-X6	VT4424-X7
2	720 - 1120	620 - 840	700 - 1100
3	1080 - 1680	930 - 1260	1050 - 1650
4	1440 - 2240	1240 - 1680	1400 - 2200
5	1800 - 2800	1550 - 2100	1750 - 2750
6	2160 - 3360	1860 - 2520	2100 - 3300
7	2520 - 3920	2170 - 2940	2450 - 3850
8	2880 - 4480	2480 - 3360	2800 - 4400
9	3240 - 5040	2790 - 3780	3150 - 4950
10	3600 - 5600	3100 - 4200	3500 - 5500
11	3960 - 6160	3410 - 4620	3850 - 6050

Nedlastinger

vt44-
installasjonsmanual-
eng

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		