


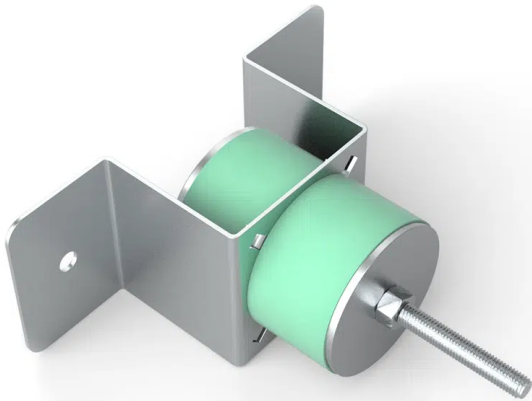

Vegghenger VT-WH

Vegghenger VT-WH (Vegghenger) brukes til å avkoble innervegger for å forhindre overføring av vibrasjoner og strukturlyd.

Produktegenskaper

Vibratecs akustiske veggopphegsprodukter brukes til å frikoble innervegger for å hindre overføring av vibrasjoner og strukturlyd. Frakobling av vegger er en av de mest effektive metodene for å lydisolere et rom. Tanken er å skille for eksempel fasadeveggen fra stenderveggen for å skape et tomrom som bryter den direkte lydveien.



Veggoppheget VT-WH er et EPD-sertifisert produkt.

Produktanvendelser

Installasjon



Bruk ca. 1 VT-WH per 2 kvadratmeter vegg.

1. Fest VT-WH-elementet med en gjengestang (ikke inkludert i leveransen), hullets diameter er 6 mm.
2. Bruk selvgjengende skruer til å feste i veggskinne eller stendere.

VT-WH kan også brukes som takoppheg. Det oppadgående elastiske elementet må da erstattes av et mykere materiale.

Kontakt Vibratec for support

Tekniske spesifikasjoner

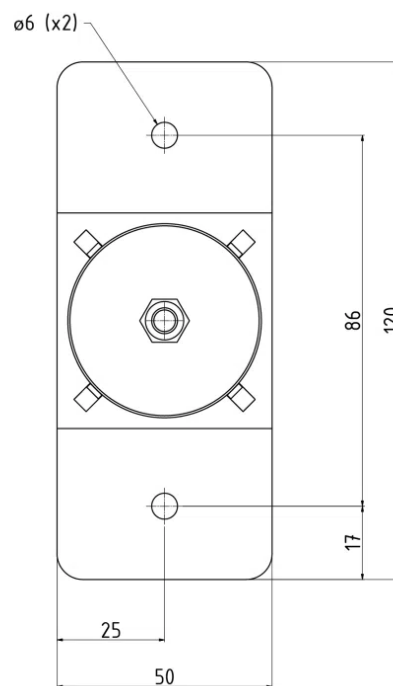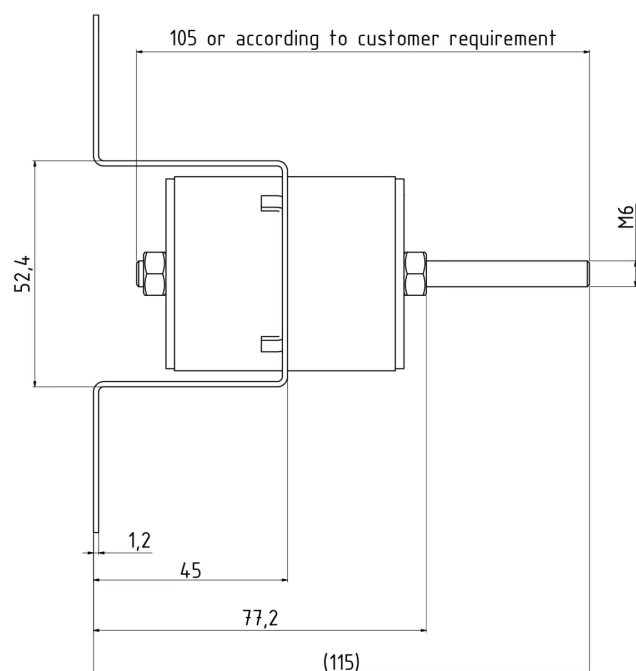

Nedlastinger



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelsk

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo