

Vibrationsisolator DMS 020

Detta elastomerfäste är en gummiisolator för motor- och maskinupphängning i landbaserade och marina applikationer. Finns i hårdhetsgraderna 40, 55 eller 70 shore. En vibrationsisolator med en egenfrekvens mellan 10-15 Hz för det rekommenderade lastområdet.

Produktens egenskaper


Ett elastomerlager med fjädrande element i naturgummi (NR) eller nitril (NBR) i shore-hårdhet 40, 55 eller 70 shore. Metalldelar i förzinkat stål. Försedd med ett mekaniskt stopp.

Egenfrekvens: 10 - 15 Hz
Dynamisk faktor: ca 2.

Produkttillämpningar


Elastisk uppställning av kompressorer, motorer, pumpar, fläktar etc. ombord på fartyg och fordon.

Tekniska specifikationer

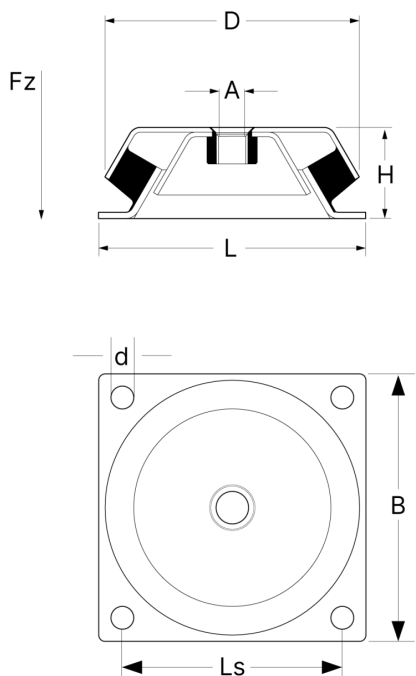

VT-DMS 020

Load Fz

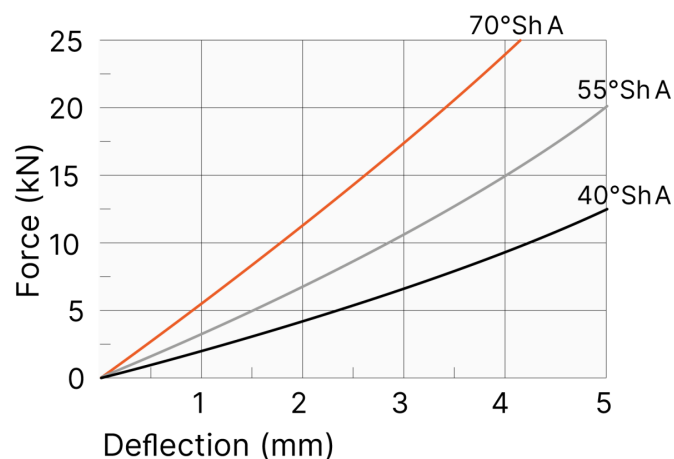



Elastomerfäste-DMS020-tekniska-specifikationer

elastomer-mount-dms020-technical-specifications.xlsx

Mått

Typ	Platta	L	B	H	Ls	D	d	A
DMS 020	□	184	184	63	150	175	4x Ø13	M20

Lastområde och vikt

Typ	Last i daN (≈ kg) vid 3 mm nedfjädring			Max belastning i daN (≈ kg) vid 5 mm nedfjädring			Vikt (kg)
	40 Sh	55 Sh	70 Sh	40 Sh	55 Sh	70 Sh	
DMS 020	776	1157	1551	1475	2169	2852	2.8

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo