




Vibrationsisolator HD Marine

Lågfrekvent vibrationsisolator av gummi (NR) avsedd för användning under framdrivningsmotorer och andra marina applikationer.



Produktens egenskaper


Material: Naturgummi
Egenfrekvens: 8-12 Hz.
Förstoringsfaktorn: 3-4.

Maximal stötblastning 150 kN (alla riktningar)

Tekniska specifikationer

Load-Deflection HD Marine

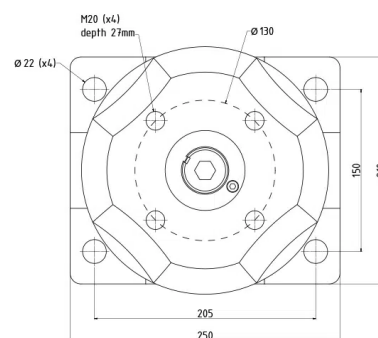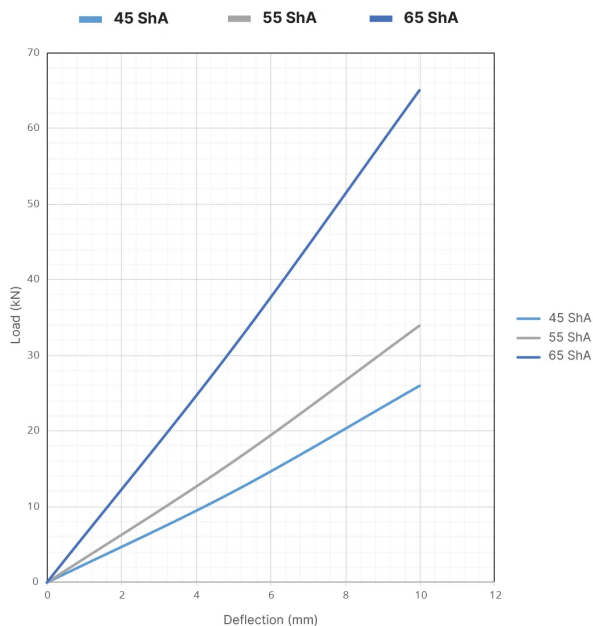

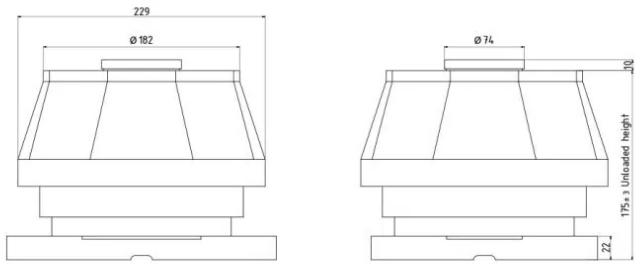

Tekniska specifikationer

Hårdhet	Belastningsområde i kN	
	Min	Max
45 Sh	12	30
55 Sh	17	35
65 Sh	30	65

Avstånd för displacementbegränsare

Riktning	Vertikal upp	Vertikal nedåt	Radiell
Avstånd för displacementbegränsare (mm)	4	4	3



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					