



Vibrationsisolator M 7 - M 1500

Lågfrekvent gummiisolator främst för vibrationsisolering av roterande maskiner. Konstruktionen medger stor nedfjädring vilket ger låg resonansfrekvens och effektiv vibrationsisolering. Kan även ge skydd mot små stötar.

Produktens egenskaper

Kan även levereras i AISI 316L

Egenfrekvens: 8-12 Hz (De större varianterna har lägre egenfrekvens på grund av större nedfjädring).


Förstoringsfaktor: 3-4

För Chockdämpare se utbudet av [vajerdämpare A01-A22](#).


Produkttillämpningar

Ett elastomerfäste för uppställning av kompressorer, AC-enheter, fläktar, pumpar och andra roterande maskiner, elektronisk utrustning etc.


Elastomer Mount M 7 - M 1500

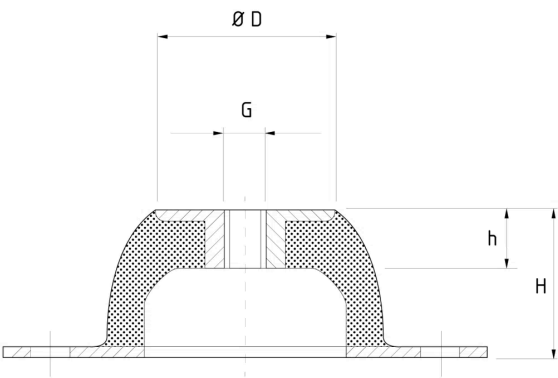

M 7, M 25, M 50, M 100, M 200

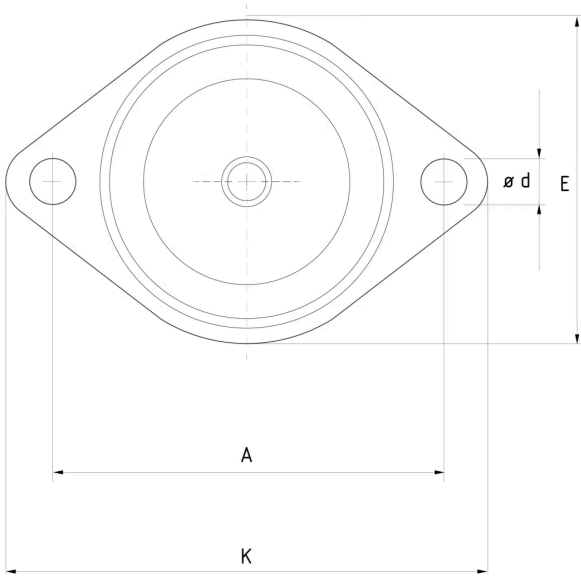

M 400, M 600, M 1500

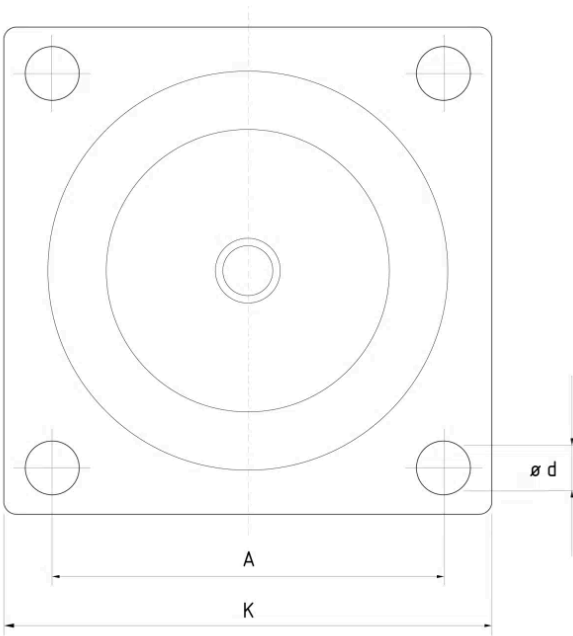

Lastområde

Ref.	Belastningsområde i (kg)		Max statisk nedfjädring
	40°	60°	(mm)
M 7	2 - 6	4 - 13	5
M 25	8 - 35	18 - 60	6
M 50	10 - 65	20 - 150	9
M 100	15 - 85	45 - 200	10
M 200	50 - 150	80 - 320	11
M 400	60 - 300	200 - 750	15
M 600	100 - 500	250 - 980	20
M 1500	200 - 1200	400 - 1800	40

Mått metriska

Typ	D	E	A	K	H	h	d	G
M 7	18	43	50	64	20	7	7.0	M6
M 25	33	56	66	85	25	11	8.0	M8
M 50	45	76	92	114	35	14	10.0	M10
M 100	53	96	110	136	40	15	11.5	M10
M 200	58	101	124	151	45	13	11.5	M10
M 400	70	-	120	150	63	18	14.5	M12
M 600	100	-	160	200	85	25	14.5	M16
M 1500	186	-	250	310	160	43	18.0	M24



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo					