



Vibrationsisolator PC 270

Fjädrande element i naturgummi (NR) eller nitril (NBR) i shorer hårdhet 45, 55 alt. 65 shore. Metalldelar i kromaterat stål. Försedd med mekaniskt stopp.

Produktens egenskaper


En serie isolatorer med Egenfrekvens 9 -15 Hz för det rekommenderade Belastningsområdet.

Dynamisk faktor: ca 2.

Produkttillämpningar


Elastisk uppställning av kompressorer, motorer, pumpar, fläktar etc. ombord på fartyg och fordon.

Tekniska specifikationer

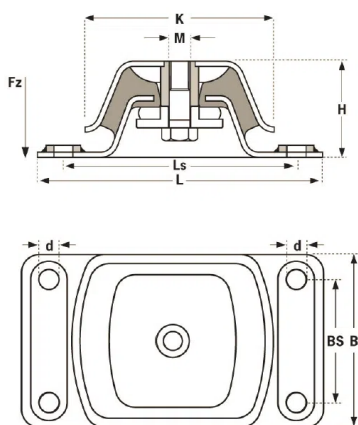

Stiffnes in in the horizontal plane		
Ref.	kL	kB
PC 270	2,3 x kV	0,6 x kV

kV = Stiffness vertically
kL = Stiffness along the isolator
kB = Stiffness across the isolator

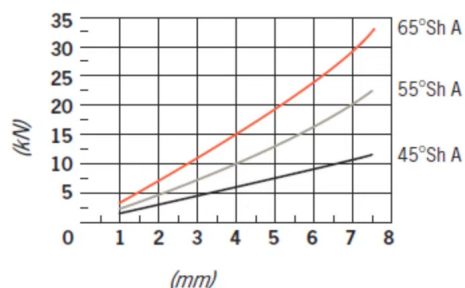



PC-270-tekniska specifikationer

pc-270-technical-specifications.xlsx

Mått

Ref.	L	Ls	K	H	B	BS	M	d
PC 270	300	270	221	111	190	135	M24i	22

Tekniska specifikationer

Ref.	Max. lastområde i daN ($\approx$ kg)			Vikt (kg)
	45 Sh	55 Sh	65 Sh	
PC 270	1000	2000	3000	0.3

Styvhet

Styvhet i horisontalplanet		
Ref.	kL	kB
PC 270	2,3 x kV	0,6 x kV
kV = Styvhet i vertikalled		
kL = Styvhet längs isolatorn		
kB = Styvhet över isolatorn		

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo