



Fjäderhängare VE-101

Hölje i förzinkat stål, fjäder i rostfritt stål med hög draghållfasthet. Styrkonsol i neopren. Förzinkade fästdetaljer.

Produktens egenskaper

En serie lågfrekventa isolatorer som endast fungerar i spänning.

Egenfrekvens: 3-6 Hz


Maximal exiteringsamplitud: $\pm 0,3$ mm.

Förstärkningsfaktor: < 10.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Uppställning av rörledningar, mindre fläktar, luftkonditioneringsaggregat etc.

Tekniska specifikationer

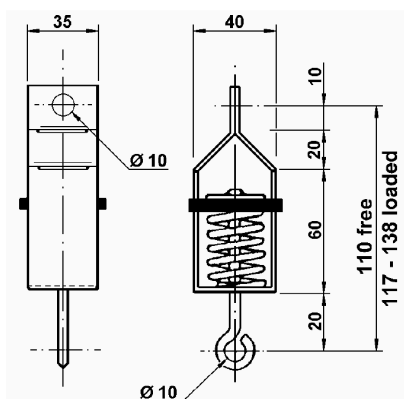



Fjädersolator-VE-101-tekniska-specifikationer

spring-isolator-ve-101-technical-specifications.xlsx

Lastområde

Ref.	Lastområde i daN (≈kg)
VE-101-01	1 - 4
VE-101-02	4 - 13
VE-101-03	7 - 20
VE-101-04	12 - 33
VE-101-05	19 - 43



Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo