



## Fjäderhängare VT-4523

Takhängare helt i metall med fjäder av höghållfast stål. För isolering av rör, fläktar och kylaggregat. Scrolls i aluminium och hus i förzinkat stål.

### Produktens egenskaper


Fästen med låg Egenfrekvens, 5-6 Hz, beroende på förspänning.

- Accepterar både statiska och dynamiska spännkrafter.
- Maximum excitation:  $\pm 1$  mm.
- Mekanisk hållfasthet: 2 g.
- Förstoringsfaktor:  $< 5$ .
- Temperaturområde:  $-90^{\circ}\text{C}$  till  $+300^{\circ}\text{C}$

### Produkttillämpningar

- Isolering av avgas-, luft-, vatten- och ångrör.
- Isolering av fläktar, ventilations- och kylaggregat.
- Stabilisering av ramar och utrustning på fartyg, skepp och fordon.

# Tekniska specifikationer

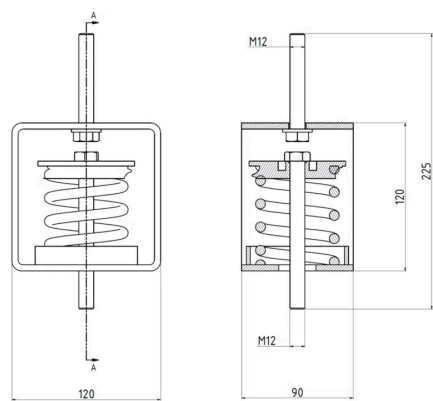



## Fjäderisolator-VT-4523-teknisk-specifikation

spring-isolator-vt-4523-technical-specification.xlsx

### Belastningsområde för fjädrar

| Typ        | Belastning (daN $\approx$ kg) |
|------------|-------------------------------|
| VT-4523-01 | 30 -50                        |
| VT-4523-02 | 50 -80                        |
| VT-4523-03 | 80 -125                       |
| VT-4523-04 | 125 -195                      |
| VT-4523-05 | 195 -300                      |



### Kontaktuppgifter

#### Sverige

+46 176207880  
info@vibratec.se

#### Norge

+47 33070750  
info@vibratec.no

#### Danmark

+45 49132244  
info@vibratec.dk

#### Estland

+372 56627990  
info@vibratec.ee

#### Finland

+35 8402589117  
palvelu@3di.fi

#### Indien

+91 7755996308  
rc@vibratec.in



[vibratec.org/linkedin](https://vibratec.org/linkedin)



[vibratec.org/youtube](https://vibratec.org/youtube)



[vibratec.org/vimeo](https://vibratec.org/vimeo)