



Fjäder Takhängare VT4524-0X

Upphängningsanordning helt i metall, perfekt för vibrationsisolering av rör, stabilisering av ramar och utrustning. Fjäderupphängningen har en mycket låg egenfrekvens och klarar både statiska och dynamiska spänningskrafter. Fjäder tillverkad av höghållfast stål. Fjädrande kudde i tråd av rostfritt stål. Spiraler i aluminium. Övriga delar i mjukt stål.

Produktens egenskaper

Antal vibrationsisolatorer: en enda fjäderisolator och en metallkudde. Finns med sju olika fjäderisolatorer beroende på lastområde.

Egenfrekvens: 3-4 Hz, beroende på förspänning.

Maximum excitation: ± 1 mm

Mekanisk hållfasthet: 2 g

Förstoringsfaktor: < 8



Temperaturområde: -90°C till +300°C

Produkttillämpningar

Denna takhängare är perfekt för vibrationsisolering av avgas-, luft- och ångrör. Stabilisering av ramar och utrustning på fartyg, fordon etc.

För större belastningar, se isolator VT4524-2X och VT4524-4X.

Tekniska specifikationer

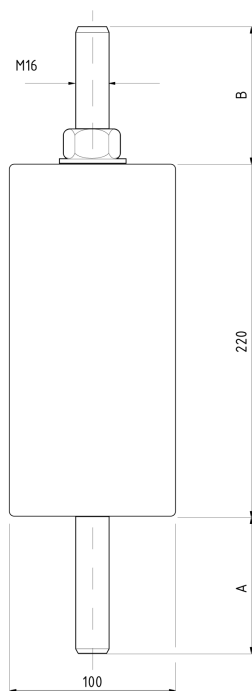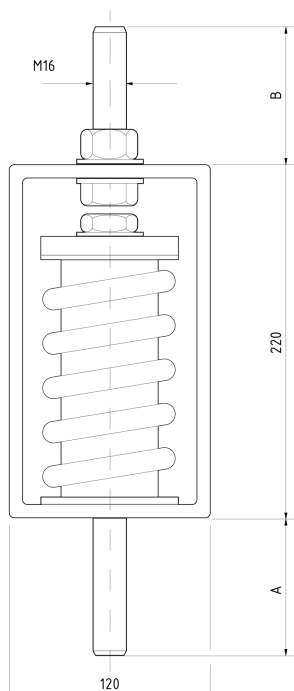



Fjäderisolator-VT4524-0X-tekniska specifikationer

spring-isolator-vt4524-0x-technical-specifications.xlsx

Last - Mått - Vikt

Ref	Lastområde i daN (≈kg)	A	B	Vikt (kg)
VT4524-01	70 - 100	100	120	4.2
VT4524-02	95 - 130	100	120	4.3
VT4524-03	125 - 160	100	120	4.4
VT4524-04	160 - 230	100	120	4.5
VT4524-05	210 - 310	100	120	4.6
VT4524-06	300 - 420	100	120	4.7
VT4524-07	350 - 550	100	120	4.8



Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo