



Fjäder Takhängare VT4524-2X

Hängare helt i metall, perfekt för isolering av rör, stabilisering av ramar och utrustning. Fästet har mycket låg egenfrekvens och tar upp både statiska och dynamiska dragkrafter. Detta fäste har två fjädrar av höghållfast stål och fjädrande kuddar av rostfri ståltråd. Rullar i aluminium. Övriga delar i mjukt stål.

Produktens egenskaper

Egenfrekvens: 3-4 Hz, beroende på förspänning.

Maximum excitation: ± 1 mm

Mekanisk hållfasthet: 2 g

Förstärkningsfaktor: < 8

Temperaturområde: -90°C till $+300^{\circ}\text{C}$



Produkttillämpningar

Perfekt för isolering av avgas-, luft- och ångrör. Stabilisering av ramar, tunga tak och utrustning på fartyg, fordon etc.

För mindre belastningar, se isolator [VT4524-0X](#)

För större belastningar, se isolator [VT4524-4X](#).

Tekniska specifikationer

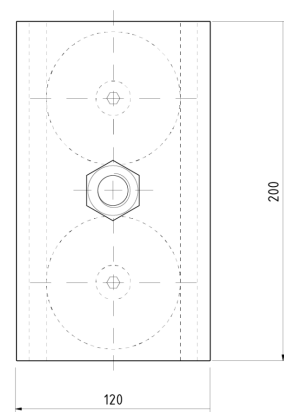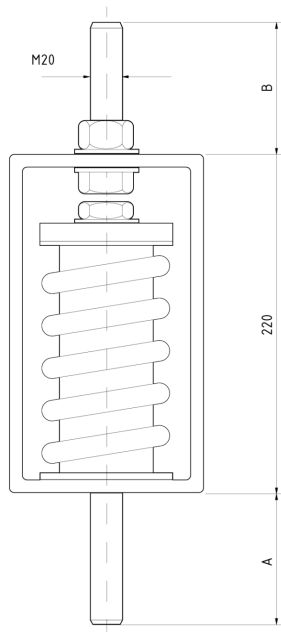



Fjäderisolator-VT4524-2X-tekniska specifikationer

spring-isolator-vt4524-2x-technical-specifications.xlsx

Last - Mått - Vikt

Ref	Lastområde i daN (≈kg)	A	B	Vikt (kg)
VT4524-25	420 - 620	100	120	10.5
VT4524-26	600 - 840	100	120	10.6
VT4524-27	700 - 1100	100	120	10.7



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo