



Fjäder Takhängare VT4524-4X

Hängare helt i metall, perfekt för isolering av rör, stabilisering av ramar och utrustning. Monteras med mycket låg egenfrekvens och tar upp både statiska och dynamiska dragkrafter. Fyra fjädrar av höghållfast stål och fjädrande kuddar av rostfri ståltråd. Spiraler i aluminium. Övriga delar i mjukt stål.

Produktens egenskaper

Vår kraftiga fjäderisolatorhängare finns med tre olika fjäderisolatorer beroende på lastområde.

Egenfrekvens: 3-4 Hz

Maximum excitation: ± 1 mm

Mekanisk hållfasthet: 2 g

Förstärkningsfaktor: < 8



Temperaturområde: -90°C till $+300^{\circ}\text{C}$

Produkttillämpningar

Perfekt för isolering av avgas-, luft- och ångrör. Stabilisering av ramar och utrustning på fartyg, fordon etc.

För mindre belastningar, se isolator [VT4524-0X](#) och [VT4524-2X](#)

Tekniska specifikationer

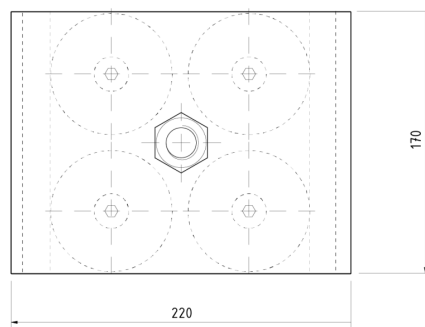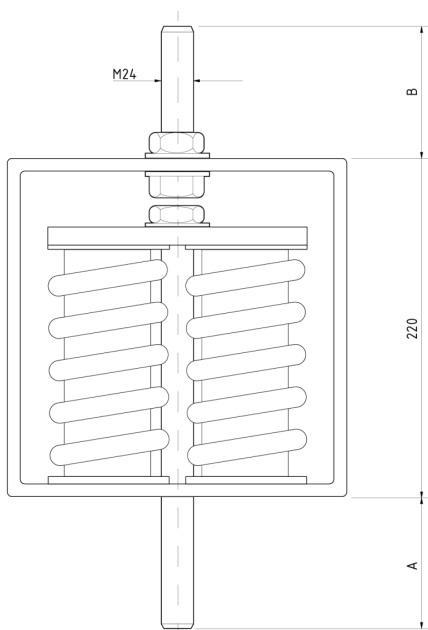



Fjäderisolator-VT4524-4X-tekniska specifikationer

spring-isolator-vt4524-4x-technical-specifications.xlsx

Last - Mått - Vikt

Ref	Lastområde i daN (≈kg)	A	B	Vikt (kg)
VT4524-45	840 - 1240	100	120	19.4
VT4524-46	1200 - 1680	100	120	19.9
VT4524-47	1400 - 2200	100	120	20.2

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo