


Fjäderpaket VT4660-B


Förkomprimerade fjäderboxar används främst för vibrationsisolering av fundament till tunga maskiner och byggnader. VT4660-serien används där kravet på resonansfrekvens är ca 2 Hz. Dessa isolatorer består av inkapslade fjädrar inuti förstärkta stållådor och är förkomprimerade med en specifik last.

Fjäderpaket VT4660-B4

Tekniska specifikationer

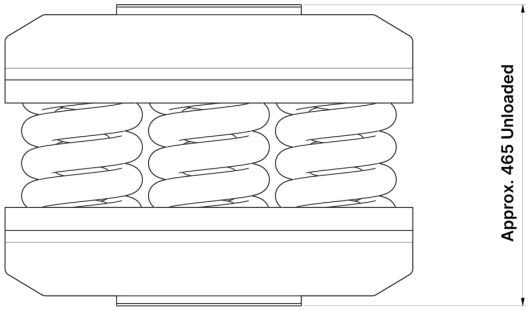

VT4660-BAXYP
VT46 = series
60 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed

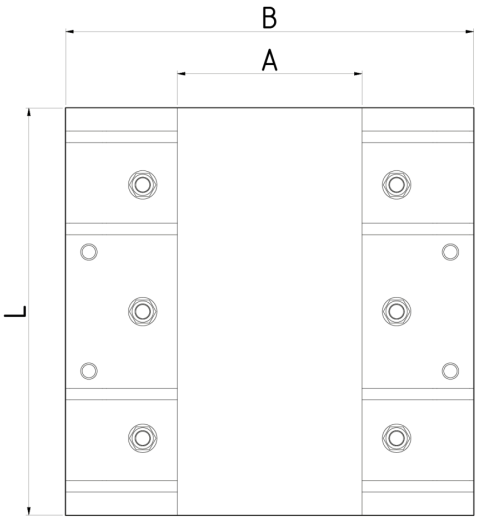

fjäderpaket-VT4660-B4-tekniska-specifikationer

spring-package-vt4660-b4-technical-specifications.xlsx

Mått & Belastningsområde

Ref.	L	B	A	Lastområde
	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)
VT4660-B2	540	250	240	155 - 250
VT4660-B4	540	540	340	235 - 500
VT4660-B6	740	500	300	390 - 750
VT4660-B9	740	740	340	625 - 1120

Nedladdningar

vt4660-b

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880	+47 33070750	+45 49132244	+372 56627990	+35 8402589117	+91 7755996308
info@vibratec.se	info@vibratec.no	info@vibratec.dk	info@vibratec.ee	palvelu@3di.fi	rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo