


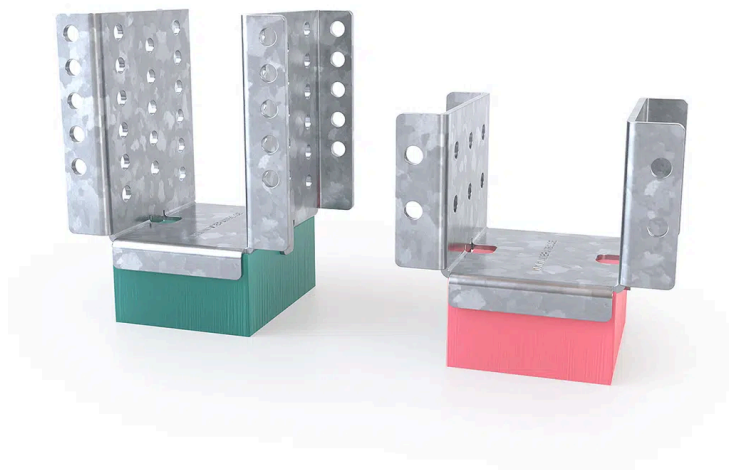

Flexibelt golvfäste VT-FFB

Vibratecs flexibla golvfäste är ett snabbt och enkelt sätt att bygga ett justerbart flytande golv. Fästet passar på vanliga träbjälkar (45 mm bredd) och fästs med skruvar. Höjden kan justeras ca 30 mm och golvet totala höjd beror på bjälklagets höjd. Genom att sy ståltråd genom hålen på sidan av foten kan man göra ett nät att lägga isolering på.

Produktens egenskaper

Stegljud minskas avsevärt genom att man anlägger ett flytande golv. Det flexibla golvfästet VT-FFB är en produkt som isolerar mot stegljud och levereras som standard med en REGUFOAM vibration 510+ 25 mm-dämpningsplatta. För de flesta golv tillämpningar är detta det perfekta valet, men om det finns större belastningar eller krävande tillämpningar att ta hänsyn till bör Vibratec kontaktas för att göra rätt materialval.

Optimal belastning för standarden VT-FFB 510-25 är en egenvikt på ca 15-30 kg/konsol och en total belastning (egenvikt + levande last) på max 65 kg/konsol. För bostäder, kontor, musikstudios med 2 lager spånskiva, balkar placeras cc600 och elastiska konsoler cc600.

Systemets resonansfrekvens är beroende av belastningen, i exemplet ovan uppnås ca 12 Hz och 3 mm nedböjning. Styvheten kan justeras genom att spela på antalet isolatorer per m² och/eller genom att välja mjukare/styvare material för isolatorerna.

För mer information och kundanpassade lösningar, tveka inte att kontakta oss på Vibratec.


Produkttillämpningar

Flytande golv med vibrationsisolering för att eliminera stegljud. Fungerar för nybyggnationer och är även perfekt för renoveringar där det gamla golvet är ojämnt. Snickare älskar den här produkten eftersom den är enkel att använda och lämpar sig för träkonstruktioner. Stegljudsisolering golv är flytande golv med vibrationsisolerande element för att eliminera stegljud som hörs genom byggnadens struktur.




Golvkonsol VT-FFB är en EPD-certifierad produkt.


Tekniska specifikationer

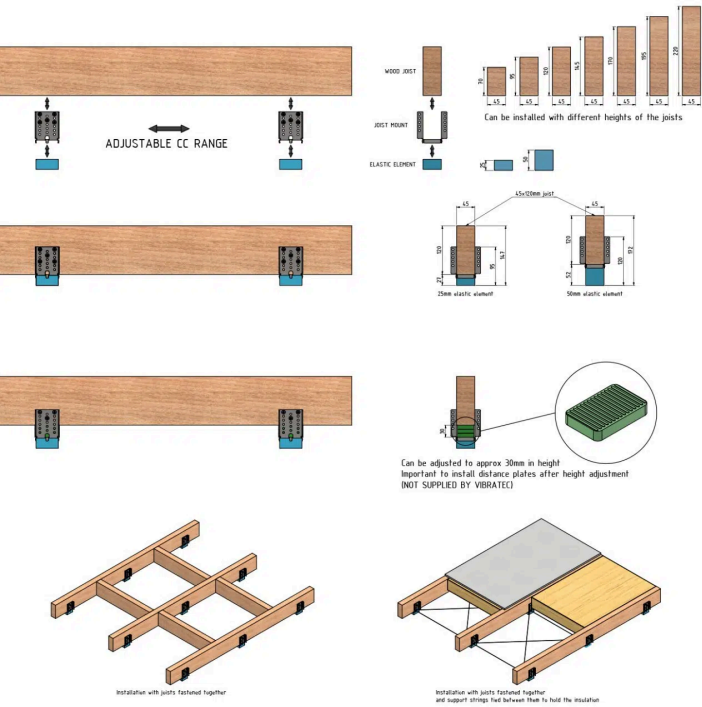



VT-FFB floor example




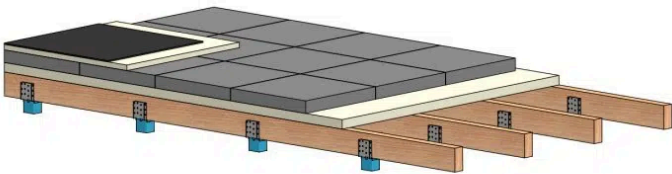



VT-FFB floor example

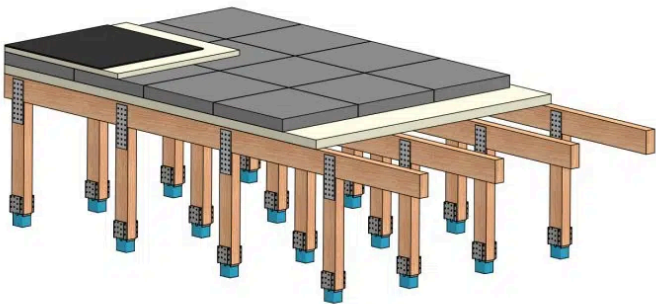

EXAMPLE IN DRAWING:
VT-FFB, 25mm thick elastic element with 45x120mm joist

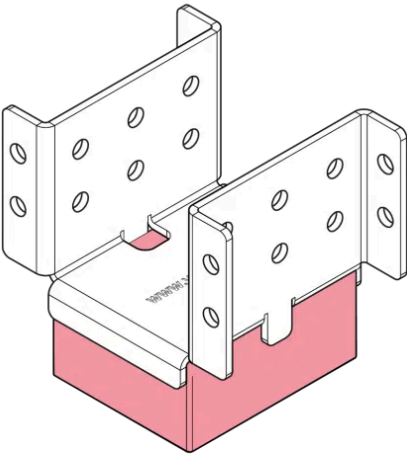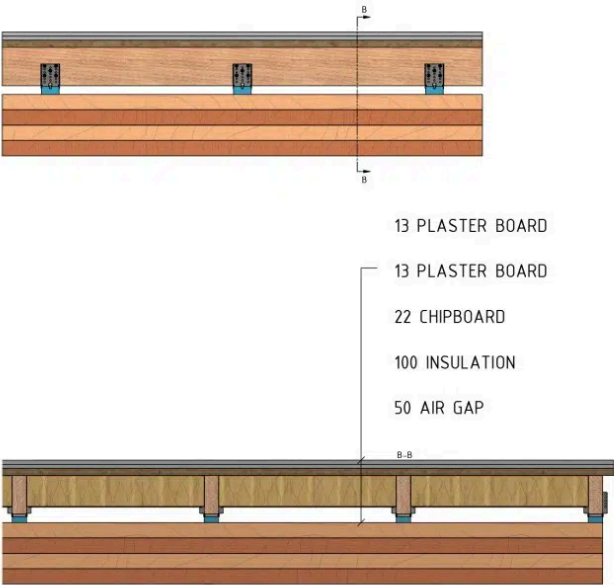

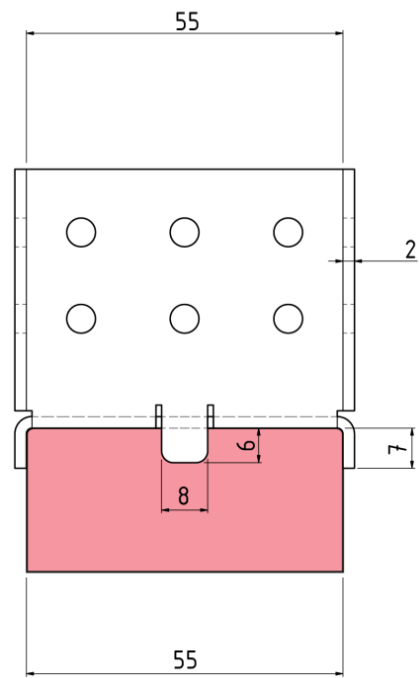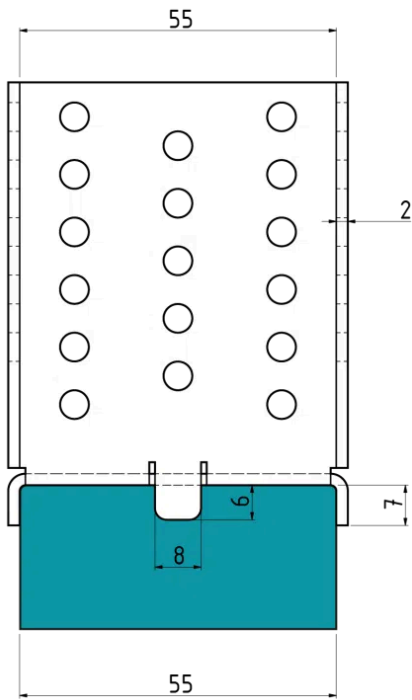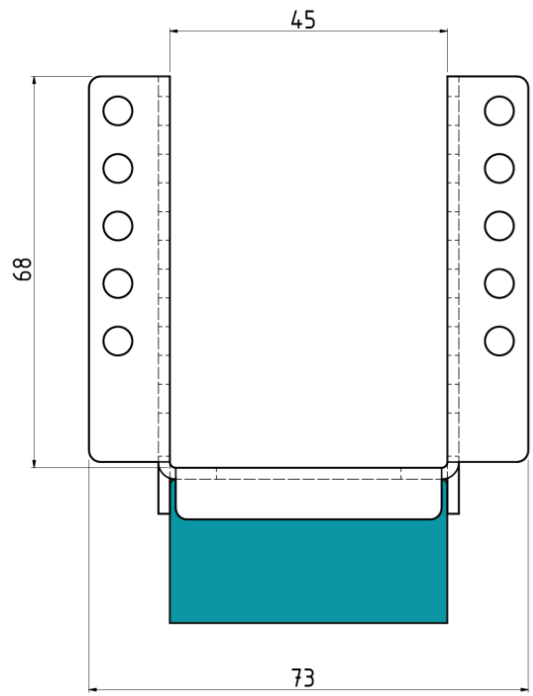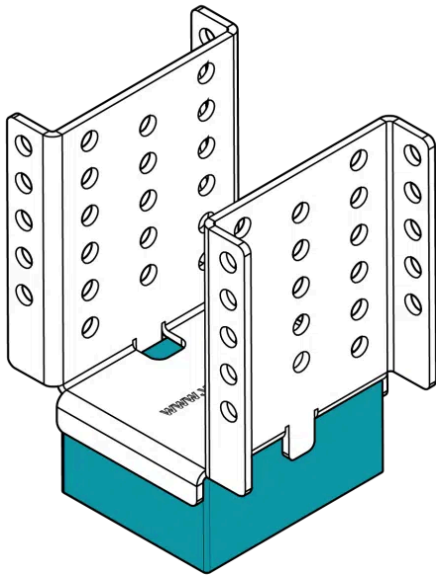

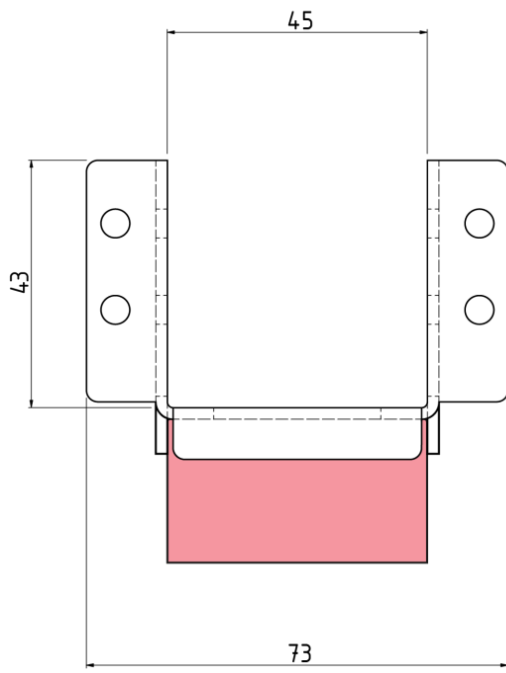



VT-FFB tekniska specifikationer

vt-ffb-technical-specifications-2026.xlsx

Mått VT-FFB Standard

Typ	Dynans höjd (mm)	Total höjd (mm) obelastad
VT-FFB 510-25	25	95
VT-FFB 510-50	50	120
VT-FFB 570-25	25	95
VT-FFB 570-50	50	120
VT-FFB 680-25	25	95
VT-FFB 680-50	50	120
VT-FFB 740-25	25	95
VT-FFB 740-50	50	120
VT-FFB 810-25	25	95
VT-FFB 810-50	50	120
VT-FFB 990-25	25	95
VT-FFB 990-50	50	120

Mått VT-FFB Låg

Typ	Dynans höjd (mm)	Total höjd (mm) obelastad
VT-FFB Låg 510-25	25	70
VT-FFB Låg 510-50	50	95
VT-FFB Låg 570-25	25	70
VT-FFB Låg 570-50	50	95
VT-FFB Låg 680-25	25	70
VT-FFB Låg 680-50	50	95
VT-FFB Låg 740-25	25	70
VT-FFB Låg 740-50	50	95
VT-FFB Låg 810-25	25	70
VT-FFB Låg 810-50	50	95
VT-FFB Låg 990-25	25	70
VT-FFB Låg 990-50	50	95

Nedladdningar



VT-FFB mått | ladda
ner för mer
specificerade
mått detaljer



EPD-dokument |
EPD-IES-
0030216:001
engelska

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		