


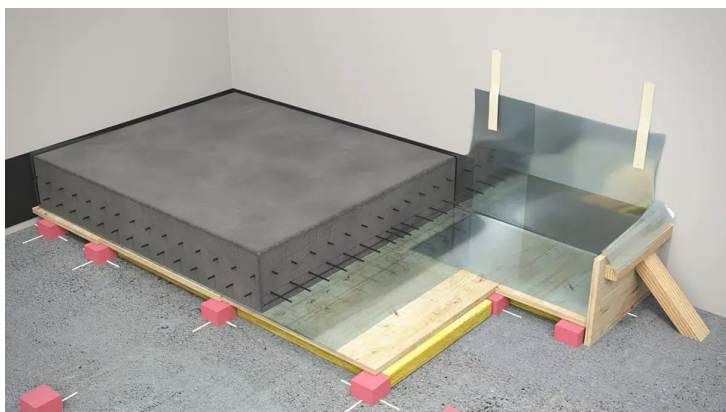

Golvsystem VT-FLOAT

Ett system för tunga flytande betonggolv med antingen elastiska kuddar eller stålfjädrar som diskreta isolatorer. VT-FLOAT används i fall med höga krav på luft- och stegljudsisolering.

Produktens egenskaper

Systemet kan antingen levereras som förtillverkade, unikt märkta paneler (med isolatorer och mineralull limmade på skivan), eller som separata komponenter.

Genom att lägga till extra isolatorer gör systemet det enkelt att justera styvheten på olika delar av golvet (t.ex. på grund av extra linjära eller punktbelastningar).

De elastiska isolatorerna finns i standardhöjderna 50 och 75 mm och har en resonansfrekvens på 6 Hz (andra höjder på begäran).

Stålfjädrarna finns i standardhöjderna 100 och 150 mm och har en resonansfrekvens på 5 och 3,5 Hz.


Produkttillämpningar

Tunga flytande betonggolv krävs ofta i applikationer som bowlingbanor, biografssalar, gymgolv, diskotek, maskinfundament etc. Vibratec kan också erbjuda installation av systemet på plats samt verifierande mätningar av L_n och R_w .

Fördelarna med VT-FLOAT-systemet är följande:

- Systemet levereras med fullständiga konstruktionsritningar och är extremt snabbt och enkelt att installera
- Optimerar ljudisoleringen
- Luftutrymmet under golvet kan varieras för att ställa in systemets Egenfrekvens
- Finns med fjädrar (3-5 Hz) eller gummikuddar

Tekniska specifikationer

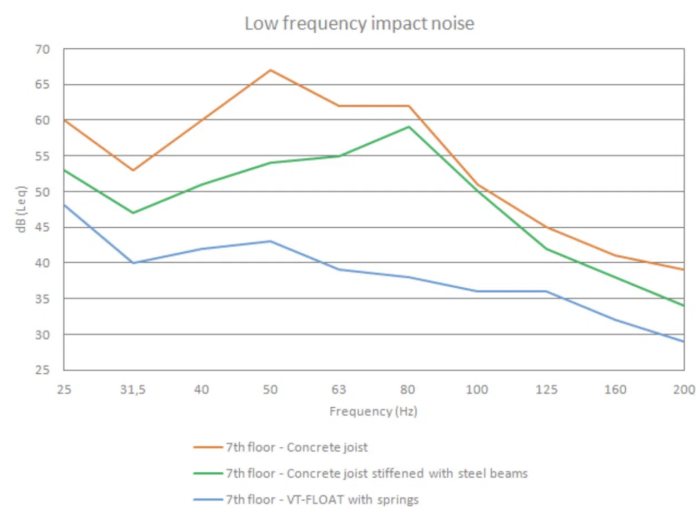

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in


vibratec.org/linkedin


vibratec.org/youtube


vibratec.org/vimeo