



Golvsystem VT-JFS

VT-JFS är ett flytande golvsystem från Vibratec. Det vibrationsdämpande systemet lyfter golvplattan på fjädrar som dämpar slag- och stegljud. Perfekt för gymgolv.





Produktens egenskaper

- Låg Egenfrekvens.
- Hög nivå av vibrationsdämpning.
- Hög stabilitet i upphängningen tack vare låg C.O.G.
Förbättrad livslängd för upphängda maskiner. Integrerat system som styr golvets höjd. Fjädrarna är åtkomliga om modifieringar krävs.

Produkttillämpningar

VT-JFS flytande golvsystem för jack-up ger hög prestanda när det gäller isolering av luftburet och strukturburet ljud. VT-JFS är idealiskt att använda i områden som utsätts för vibrationer, t.ex. gymgolv, bowlinghallar, köpcentra, maskinrum etc. Det är också användbart i fall där det flytande betonggolvet har en begränsad höjd, eftersom systemet möjliggör ett mindre luftgap än med formsättningspaneler.

Tekniska specifikationer

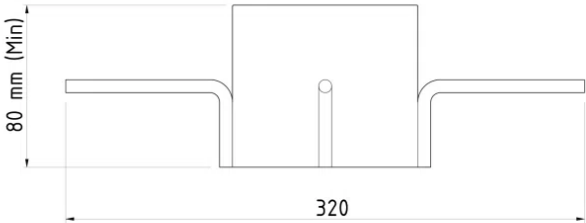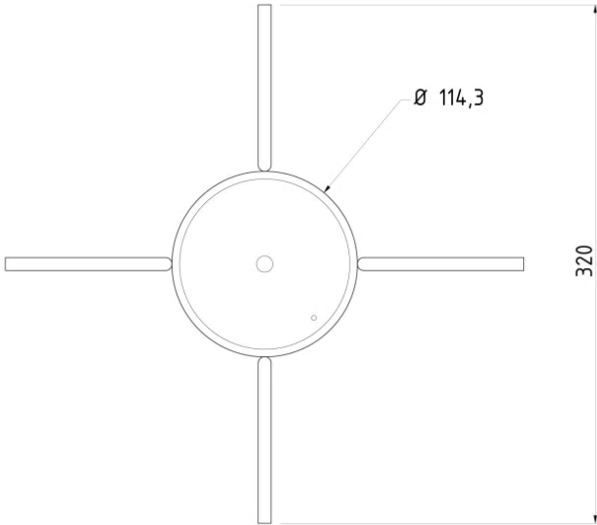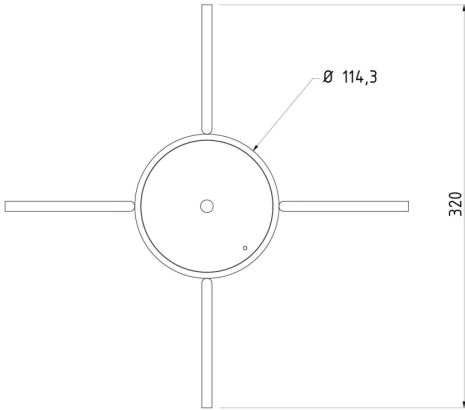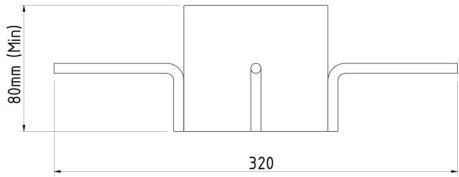



VT-JFS – tekniska specifikationer

vt-jfs-technical-specifications.xlsx

Egenskaper

VT-JFS - System för upplyftning av golv	
Statisk belastning i daN ($\approx$ kg)/m ²	300–600 daN
Egenfrekvens	3 - 6 Hz
Betongens tjocklek	80 - 300 mm

Specifikation

VT-JFS Höjd	Nedfjädring	Fn (Hz)
80 mm	8–10 mm	5 - 6 Hz
100 mm	8–10 mm	5 - 6 Hz
120 mm	10–20 mm	3,5–4 Hz
140 mm	15–25 mm	3,5–4 Hz
200 mm	15–25 mm	3 Hz

Nedladdningar



installationsmanual:
Golvsystem VT-JFS
| engelska

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo