



Helmetallisk pendel VTCI-300F-P - VTCI-700F-P

Dubbelverkande Helmetallisk pendel för isolering mot vibrationer och chock av avgas-, luft- och ångrör. Stabilisering av ramar och utrustning på fartyg, fordon etc. VTCI-isolator i stål (keramikbelagd) med fjädrande kuddar i rostfritt stål. Övriga delar i galvaniserat stål.

Produktens egenskaper

Fäste med låg egenfrekvens: 15-20 Hz

Förstärkningsfaktor: <6

Temperaturområde: -90 °C till +600 °C


Maximum excitation: $\pm 0,3$ mm

Produkttillämpningar




Isolering av avgas-, luft- och ångrör. Stabilisering av ramar och utrustning på fartyg, fordon etc.

Anmärkning

Förlängningsstångens totala längd är 330 mm. Naturligtvis kan en längre stång användas, men det finns risk för brott under tryckbelastningar

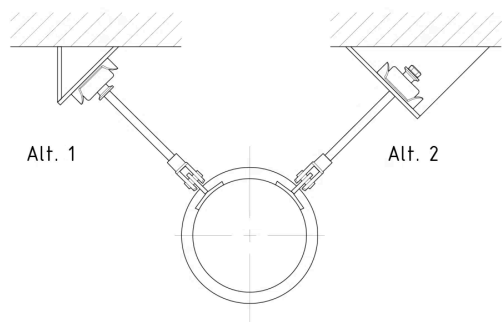

Example of elastic exhaust suspension

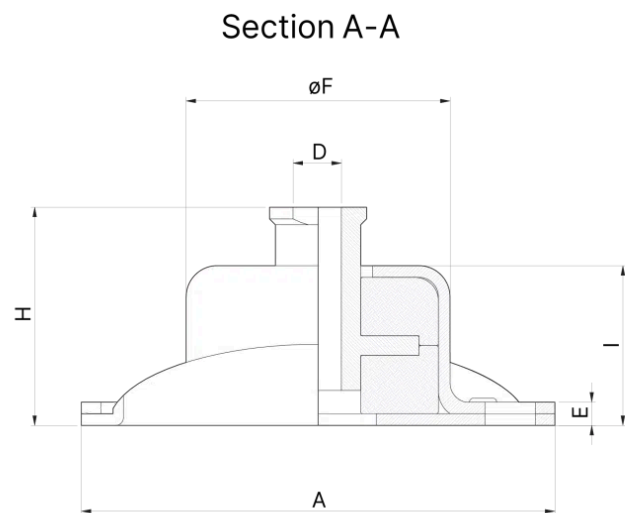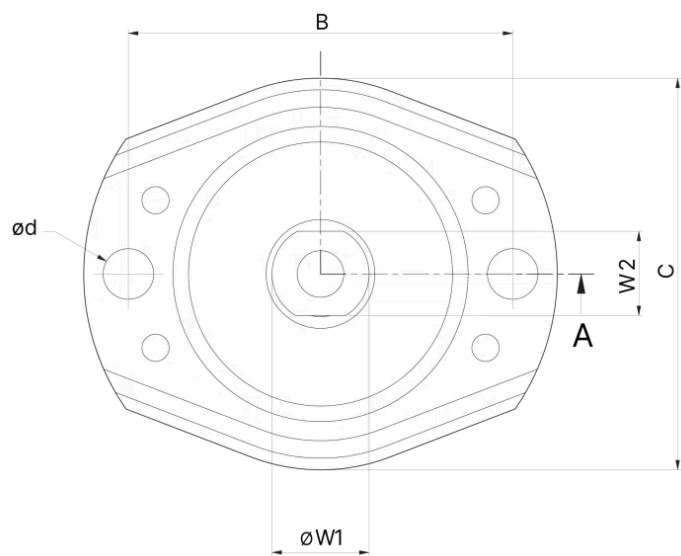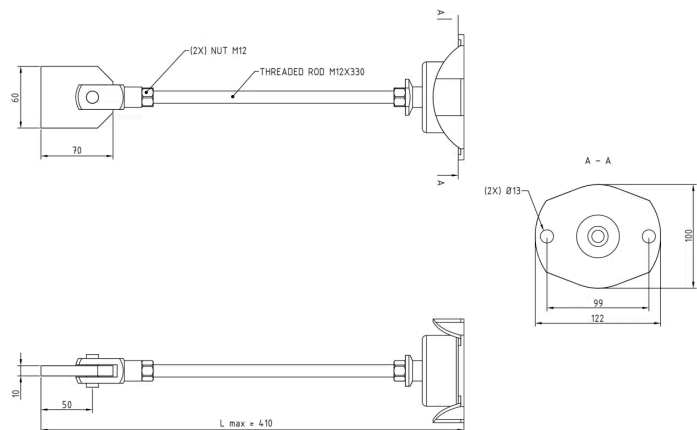



Pendelfäste i metall VTCI-300F-P och VTCI-700F-P Tekniska specifikationer

metal-pendulum-mount-vtci-300f-p_and_vtci-700f-p-technical-specifications.xlsx

Lastområde

Ref.	Lastområde (daN)
VTCI-300F-P	100 - 300
VTCI-700F-P	200 - 700

Mått

Ref.	A	B	C	D	E	F	H	I	W1	W2	d
VTCI-300F	121	99	100	M12	6	70	56	40.5	25	22	13
VTCI-700F											

Nedladdningar



Pendelfäste helt i
metall VTCI-300F-P
& VTCI-700F-P |
TDS engelska

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo