



Helmetallisk isolator VTCl-3500F

Vibratec kuddisolator för användning som elastisk fixpunkt. Isolator med ekvifrekvent karaktär; 15-20 Hz för rekommenderat belastningsområde. Kan arbeta under kompression eller spänning.

Produktens egenskaper

Fjädrande element är tillverkade av trådnät i 18/8 rostfritt stål, tapp i aluminium, hölje i stål.

Belastningsområde: 1500 - 3500 kg

Obelastad höjd (H): 66 mm

Maximal exiteringsamplitud: $\pm 0,3$ mm.

Förstärkningsfaktor: < 6.

Temperaturområde: -90 °C till +600 °C.

Maximum dynamisk överbelastning: 2 g

Skydd: Färg

Vikt: 4,0 kg.



Produkttillämpningar

- Uppställning av verktygsmaskiner i allmänhet, särskilt krossmaskiner, kvarnar
- Elastisk upphängning av Avgasrösupphängning, motorer, pumpar etc. på fartyg och fordon
- För roterande maskiner som arbetar över 30 Hz.

Anmärkning

För mindre laster använd VTCl-300F, VTCl-700F eller VTCl-1500F. För större laster, använd isolatorer V318.

Tekniska specifikationer

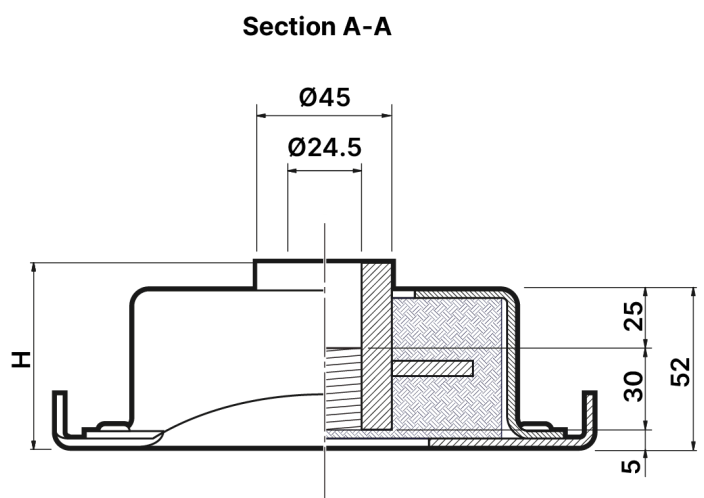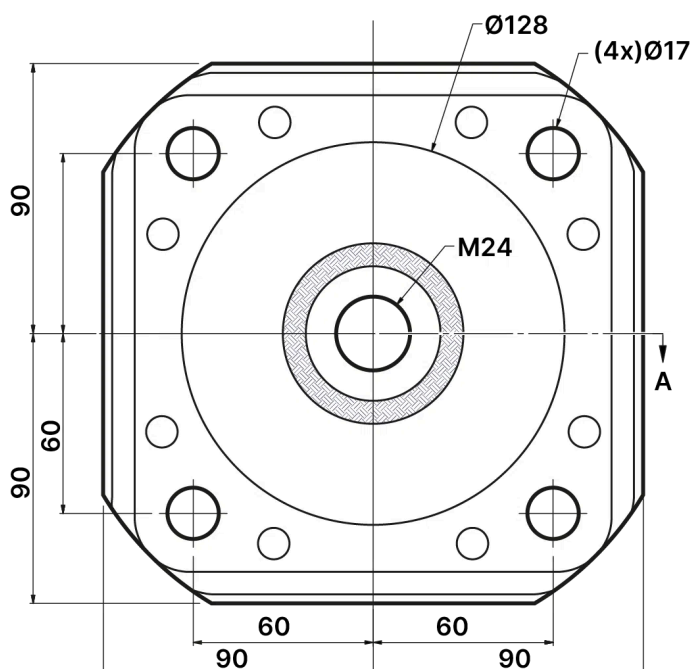



Helt metalliskt fäste VTCI-3500F

all-metal-mount-vtci-3500f-technical-specifications.xlsx

Egenskaper

Referens	Lastområde i daN (≈kg)	Obelastad höjd (H)
VTCI-3500-F	1500 - 3500	66 mm

Nedladdningar



Lastkurvor för
VTCI-1500 och
3500F



Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo