

Helmetallisk kudde VT1120 - VT1140

Fjädrande element helt i metall tillverkat av 18/8 stålnät. Den progressiva fjäderhastigheten ger en nästan konstant egenfrekvens över ett brett belastningsområde. Elementet kryper inte och har utmärkt beständighet mot oljor, lösningsmedel, vatten, kemiska ämnen och extrema temperaturer. Kuddar finns även i AISI 316 rostfri tråd och andra specialmetaller.

Produktens egenskaper

Material: rostfritt stål 18/8.

Egenfrekvens: 12-15 Hz.

Maximal exiteringsamplitud: $\pm 0,3$ mm.

Förstärkningsfaktor: 3-4.

Dynamisk överbelastning: 5 g


Temperaturområde: -90 °C till +300 °C.

Produkttillämpningar

Ett mycket användbart konstruktionselement för upphängning av mindre verktygsmaskiner och för skydd av känslig utrustning.

Används också som ett fjädrande element för vibrationsdämpande rörlämmor.

Tekniska specifikationer

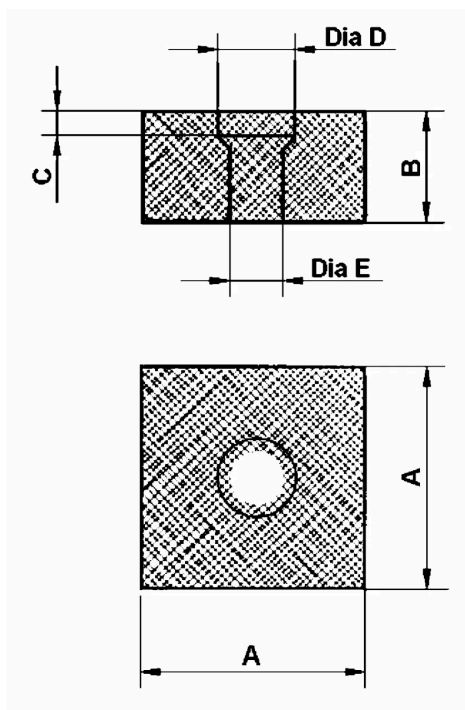



Metallkudde-VT1120-1140-tekniska-specifikationer

metal-cushion-vt1120-1140-technical-specifications.xlsx

Mått

Ref.	A	B	C	D	E
VT1120	50	25	10	20	9
VT1140	30	20	8	11	6

Lastområde

Ref.	Max. lastområde i daN (≈ kg)
VT1120	30 - 300
VT1140	5 - 50

Nedladdningar

 	Metallkudde VT1120-1140 TDS engelska	 	Metallkudde VT1120-VT1140 installation i rörklämma
---	--	--	---

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo			