



Helmetallisk kudde VT1502 - VT1504 - VT1505 - VT1506

Fjädrande element helt i metall tillverkat av 18/8 stålät. Den progressiva styvheten ger en nästan konstant egenfrekvens över ett brett belastningsområde. Elementet är krypfritt och har utmärkt beständighet mot oljor, lösningsmedel, vatten, kemiska medel och extrema temperaturer.

Produktens egenskaper

Isolator med relativt konstant egenfrekvens över belastningsområdet; 15-22 Hz.
Avsedd för användning i kompression men kan acceptera enstaka dragbelastningar.

Maximal exiteringsamplitud: $\pm 0,3$ mm.

Förstärkningsfaktor: < 6 .

Dynamisk överbelastning: 5 g.

Temperaturområde: -90 °C till $+300$ °C.


Produkttillämpningar

Vibrationsisolering för alla typer av tunga enheter, gasturbiner, boendemoduler till havs etc.

Skydd mot höga dynamiska krafter (stötar) från stansmaskiner, kraftpressar etc.

Mycket användbar som "snubber" för upphängd marin utrustning, t.ex. hjälpmotorer.

Tekniska specifikationer

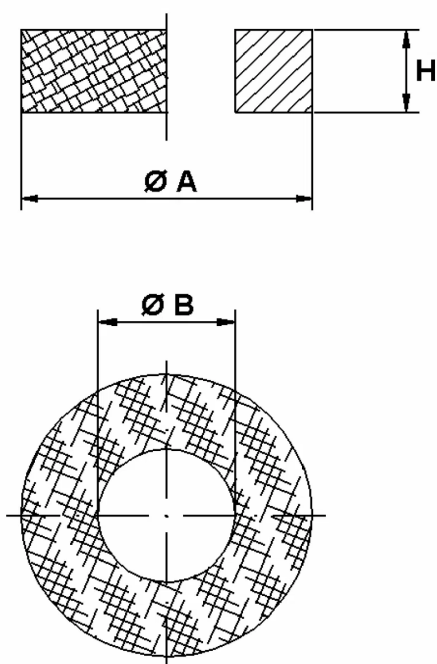

Mått

Ref.	A	B	H
VT 1502	55	16	15
VT 1504	72	34	21
VT 1505	120	34	21
VT 1506	160	70	21

Lastområde

Ref.	Max. lastområde i daN (≈ kg)
VT 1502	20 - 250
VT 1504	100 - 1500
VT 1505	500 - 3000
VT 1506	1000 - 7000



Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo