



Helmetallisk isolator VTCI-300F - VTCI-700F

Helmetallisk fäste VTCI-300F - VTCI-700F används för uppställning av verktygsmaskiner i allmänhet, särskilt krossmaskiner och kvarnar. Elastisk upphängning av avgasrör, motorer, pumpar, kompressorer på fartyg och i fordon.

Produktens egenskaper

Helmetallisk-isolator med dämpelement av 18/8 rostfri ståltråd, mittmonteringsstift och hölje i stål.

Skydd: Keramisk beläggning KTL

Vikt:

VTCI-300F: 0,8 kg

VTCI-700F: 0,8 kg

Tillval: Dämpelementet och den centrala monteringsstiftet kan levereras i AISI316.

En progressiv drag-/kompressionsisolator med resonansfrekvens 15-20 Hz genom hela Belastningsområdet.

Maximal exiteringsamplitud: $\pm 0,3$ mm

Förstoringsfaktor: < 6



Temperaturområde: -90 °C till +600 °C

Maximum dynamisk överbelastning: 2 g

Produkttillämpningar

- Uppställning av verktygsmaskiner i allmänhet, särskilt krossmaskiner och kvarnar.
- Elastisk upphängning av avgasrörsupphängningar, motorer, pumpar och kompressorer på fartyg och i fordon.
- Alla roterande maskiner som arbetar över 30 Hz.

För större belastningar, använd isolatorer VTCI-1500F , VTCI-3500F , V318.

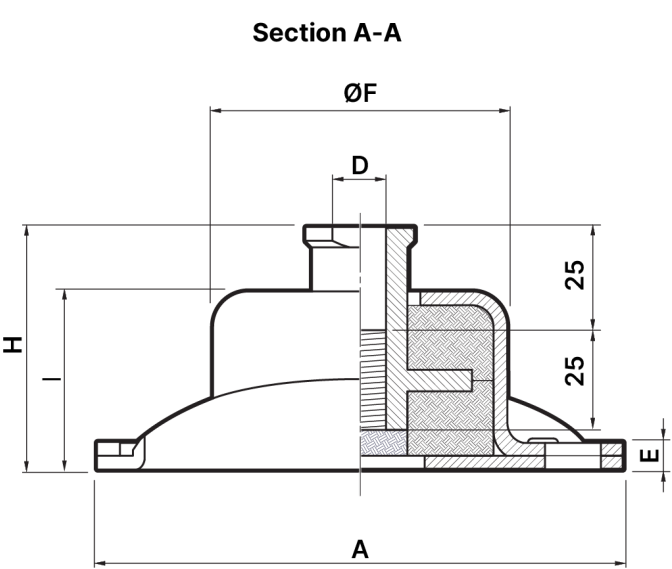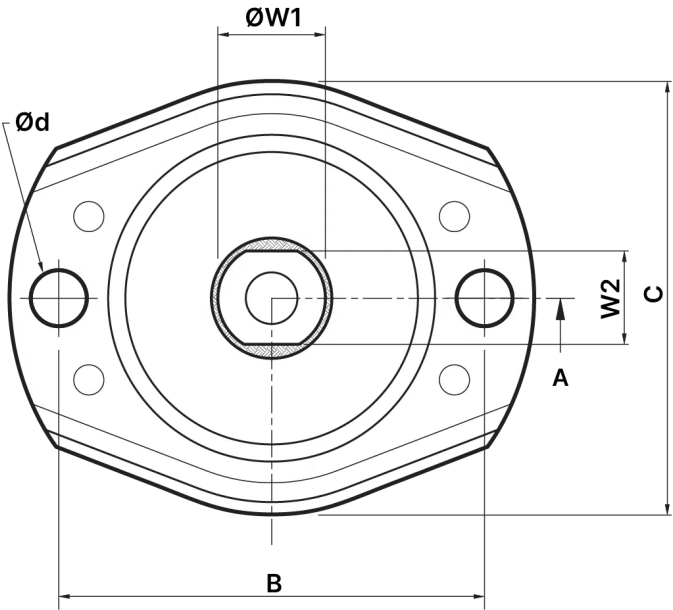



Tekniska specifikationer för alla metallfästen VTCI-300F och VTCI-700F

metal-mount-vtci-300f-vtci-700f-technical-specifications.xlsx

Mått

Ref.	A	B	C	D	E	F	H	I	W1	W2	d
VTCI-300F	121	99	100	M12	6	70	58 ± 1	41	25	22	13
VTCI-700F											

Lastområde

Ref.	Lastområde (daN)
VTCI-300F	100 - 300
VTCI-700F	200 - 700

Nedladdningar



Allmetallfäste VTCI-300F & VTCI-700F |
TDS engelska



Lastkurvor för
VTCI-300 och 700F

VIBRATEC

Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo