



Helmetallisk kudde VT 1405

Fjädrande element helt i metall tillverkat av 18/8 stålät. Den progressiva styvheten ger en nästan konstant egenfrekvens inom ett brett belastningsområde. Elementet är krypfritt och har utmärkt beständighet mot oljor, lösningsmedel, vatten, kemiska medel och extrema temperaturer. Kuddar finns också i AISI 316 rostfri tråd och andra specialmetaller.

Produktens egenskaper

Belastningsområde: 25-250 daN ($\approx$ kg).
Nedfjädring: 2,5-7,5 mm.
Egenfrekvens: 12-15 Hz.
Maximal exiteringsamplitud: $\pm$ 0,3 mm.
Dämpningsförhållande: 15-20 %.
Förstärkningsfaktor: 3-4.
Dynamisk överbelastning: 5 g
Temperaturområde: -90 °C till +300 °C.


Produkttillämpningar

Isolering av verktygsmaskiner, termodynamiska maskiner, transformatorer etc. Kudden är lämplig för vibrationsisolering av "flytande golv".

Anmärkning

- Se även isolator VT 1110 - VT 1140 för flytande golv (belastningsområde 5-300 kg).
- För isolering av verktygsmaskiner, se även VT 1502 och VT 1504-06.

Tekniska specifikationer

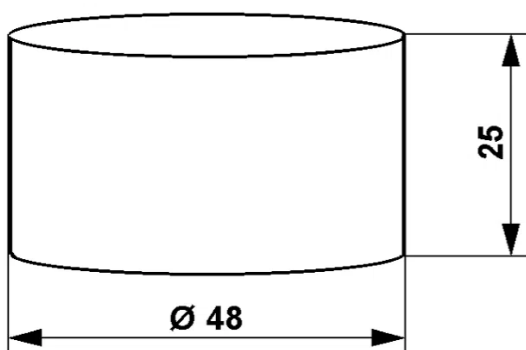

Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		